



MOVIMENTAZIONI TENDER
TENDER LIFT SYSTEMS

Concedetevi il lusso | *Treat yourself to luxury*

BESENZONI'S WORLD



Besenzoni da oltre 55 anni serve e assiste costantemente i suoi clienti in 90 paesi qualificandosi come una delle aziende portabandiera del Made in Italy nel mondo.

Il costante aggiornamento tecnologico permette il continuo sviluppo delle 7 collezioni che raccolgono oggi oltre 170 prodotti, realizzati con la consueta cura per i dettagli e arricchiti dal design innovativo e all'avanguardia. La più ampia rete commerciale del settore garantisce una consolidata presenza internazionale con un network di assistenza diretta e capillare composto da più di 160 unità operative in tutto il mondo, assicurando così interventi rapidi e immediati non solo durante il periodo di garanzia ma lungo tutta la vita dei prodotti.

For over 55 years Besenzoni has been constantly serving and assisting its clients in 90 countries qualifying as one of the flagship companies of the Made in Italy in the world. The constant technological updating allows the continuous development of the 7 collections that gather today over 170 products made with extreme attention to details and enriched by innovative and avant-garde design. The wide sales and assistance network guarantees a widespread international presence thanks to over 160 operating units all over the world that are able to carry out rapid technical interventions, not only during the warranty period but throughout the whole product's life.

Ufficio Vendite *Sales Dept*


tel. +39 035 910456 r.a. - fax +39 035 4261633
e-mail: info@besenzoni.it

Servizio Clienti *Customer Service*

tel. +39 035 4262938 - fax +39 035 4261633
e-mail: customer.service@besenzoni.it



Vendita/Assistenza
Sales/Assistance

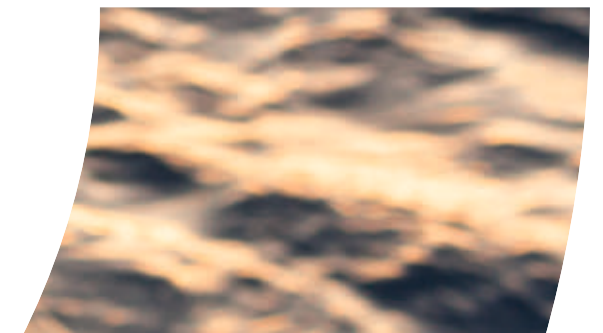

Movimentazioni plancetta

Platform lift systems

Studiate per la movimentazione di water toys e scafi da 150 kg fino a 3 o più tonnellate di peso, l'intera collezione di accessori nautici Besenzoni dedicati all'alaggio e al varo di tender e jet ski nasce per rispondere ad una esigenza fondamentale: agevolare, semplificare e razionalizzare le operazioni necessarie per consentire all'armatore una gestione ottimale e sicura di questa fase tecnica. Diverse le soluzioni disponibili: con i sistemi di movimentazione idraulica dell'area di poppa si consente la discesa della plancetta sotto il livello dell'acqua grazie ad una movimentazione a pantografo o a scorrimento verticale dei bracci di aggancio della piattaforma. Varo ed alaggio tender possono essere effettuate anche tramite gli scivoli realizzati con dimensioni personalizzate e con sistemi di movimentazione custom in base allo spazio disponibile nel garage.

Designed for the handling of water toys and hulls from 150 kg up to 3 or more tons in weight, the whole collection of Besenzoni hauling and launching systems has been developed to respond the need of facilitating and simplifying the technical operations of recovering and launching tenders, ensuring safety and security. Several solutions are available: the pantograph or vertical sliding movement of the attachment arms of the aft platform allows the platform to descend below the water level.

Launching and hauling tenders can also be carried out using the slides made with customized dimensions and with custom handling systems based on the space available in the garage.



Guarda online
Watch online




IlTenderLift

ELECTRIC SYSTEM

ENERGY EFFICIENT | LIGHTWEIGHT | PLUG&PLAY

A new era has begun...

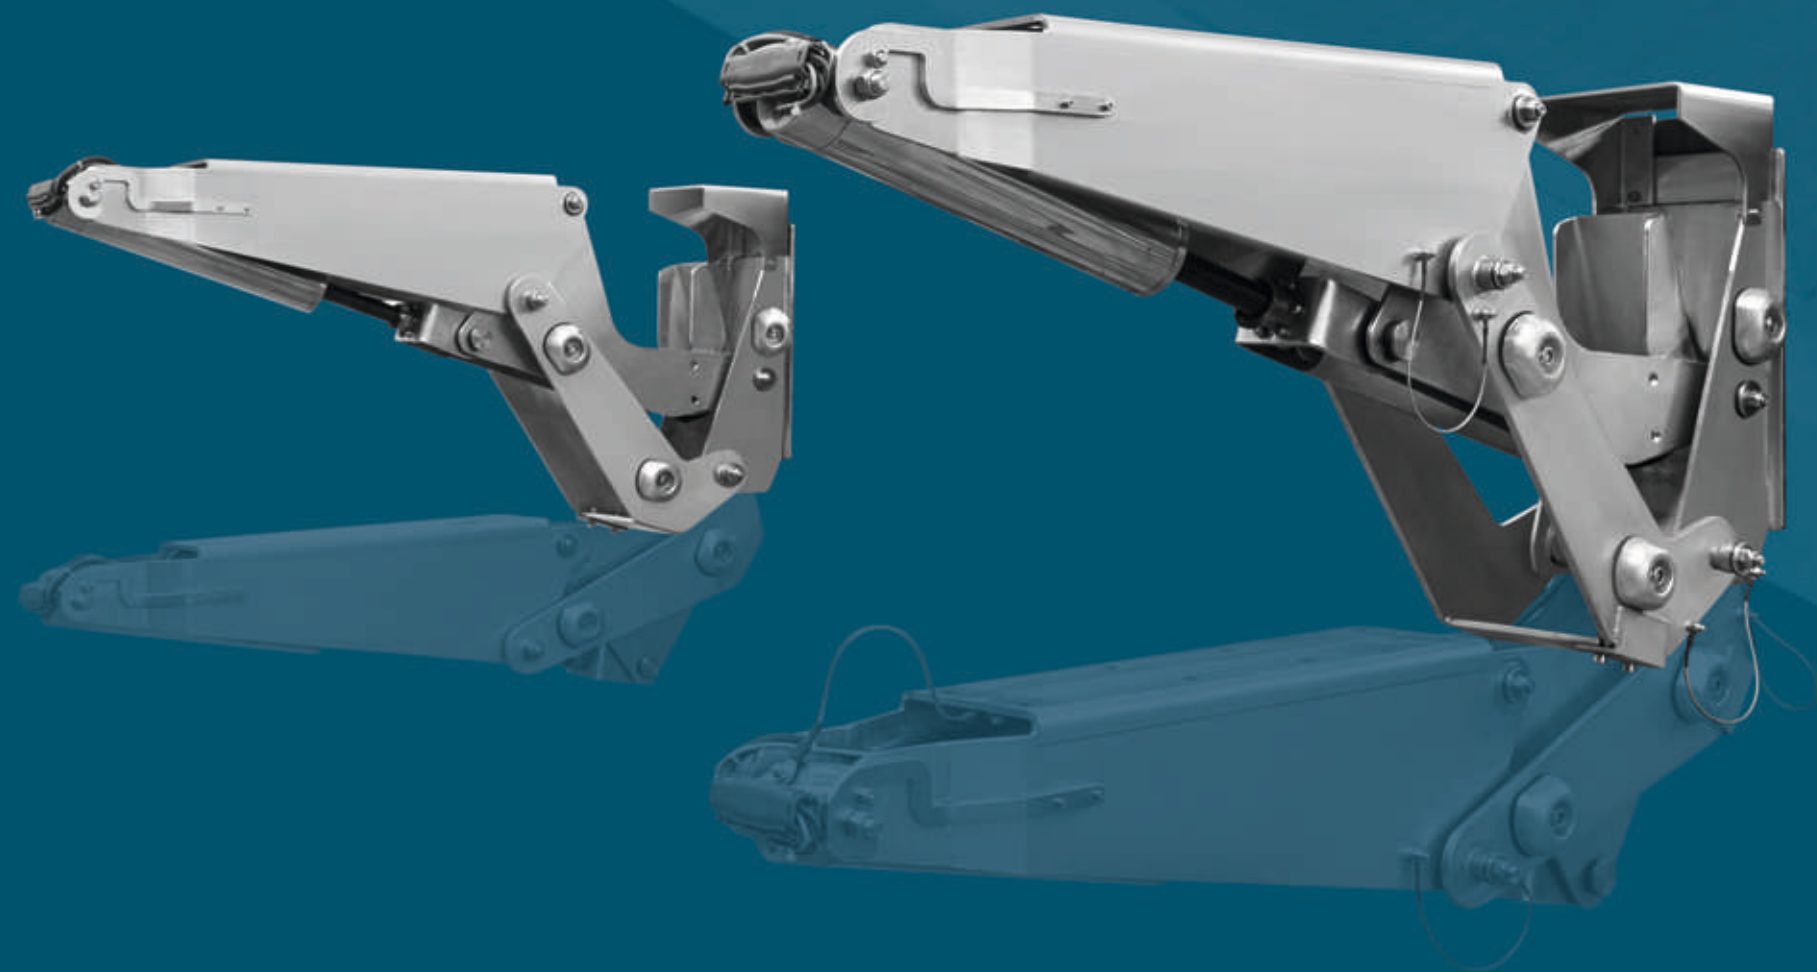

EFFICIENZA ENERGETICA

La nuova gamma di componenti a movimentazione elettrica che vede oggi già in produzione LaPassarella, LaScala e IlSalpAncora - si completa con IlTenderLift, dedicato alla gestione di tutte le operazioni necessarie all'alaggio/varo di tender e jet ski garantendo all'equipaggio un controllo ottimale di questa fase tecnica gestibile da un singolo operatore.

IlTenderLift rappresenta lo sforzo di Besenconi di semplificare e rendere sempre più ecosostenibile la vita a bordo con componenti fondamentali che si servono di un sistema

semplice, quello elettrico, sviluppati ed arricchiti con nuovi contenuti di stile e tecnologia.


Il progetto ha una portata da 850 kg comprensiva del peso della piattaforma, ma la produzione prevede altre versioni con capacità di sollevamento da 400 a 1200 kg oltre a soluzioni totalmente personalizzabili - le soluzioni custom sono infatti un altro fiore all'occhiello dell'azienda, che ha fatto della sua capacità di adattarsi perfettamente alle esigenze di armatore e cantiere un punto fondamentale del suo business.

IT'S ENERGY EFFICIENT

The new range of electrically-powered components, of which LaPassarella, LaScala and IlSalpAncora (windlass) are already in production - is now complete with the addition of IlTenderLift, intended for handling all the operations required for tender and jet ski hauling and launching, enabling the crew to have maximum control in this technical phase which can be handled by a single operator. IlTenderLift is the result of Besenconi's commitment to simplifying and making boating more eco-friendly

by introducing key components which use a simple electrical system developed and enhanced with new stylish and technological features.

The device in its initial version can lift a maximum of 850 kg including the weight of the platform, but the production foresees other versions with a lifting capacity of between 400 and 1200 kg as well as custom-made solutions. One off products represent yet another triumph for a company which has made its ability to perfectly adapt to both boat owner and boatyard requirements a key aspect of its business.

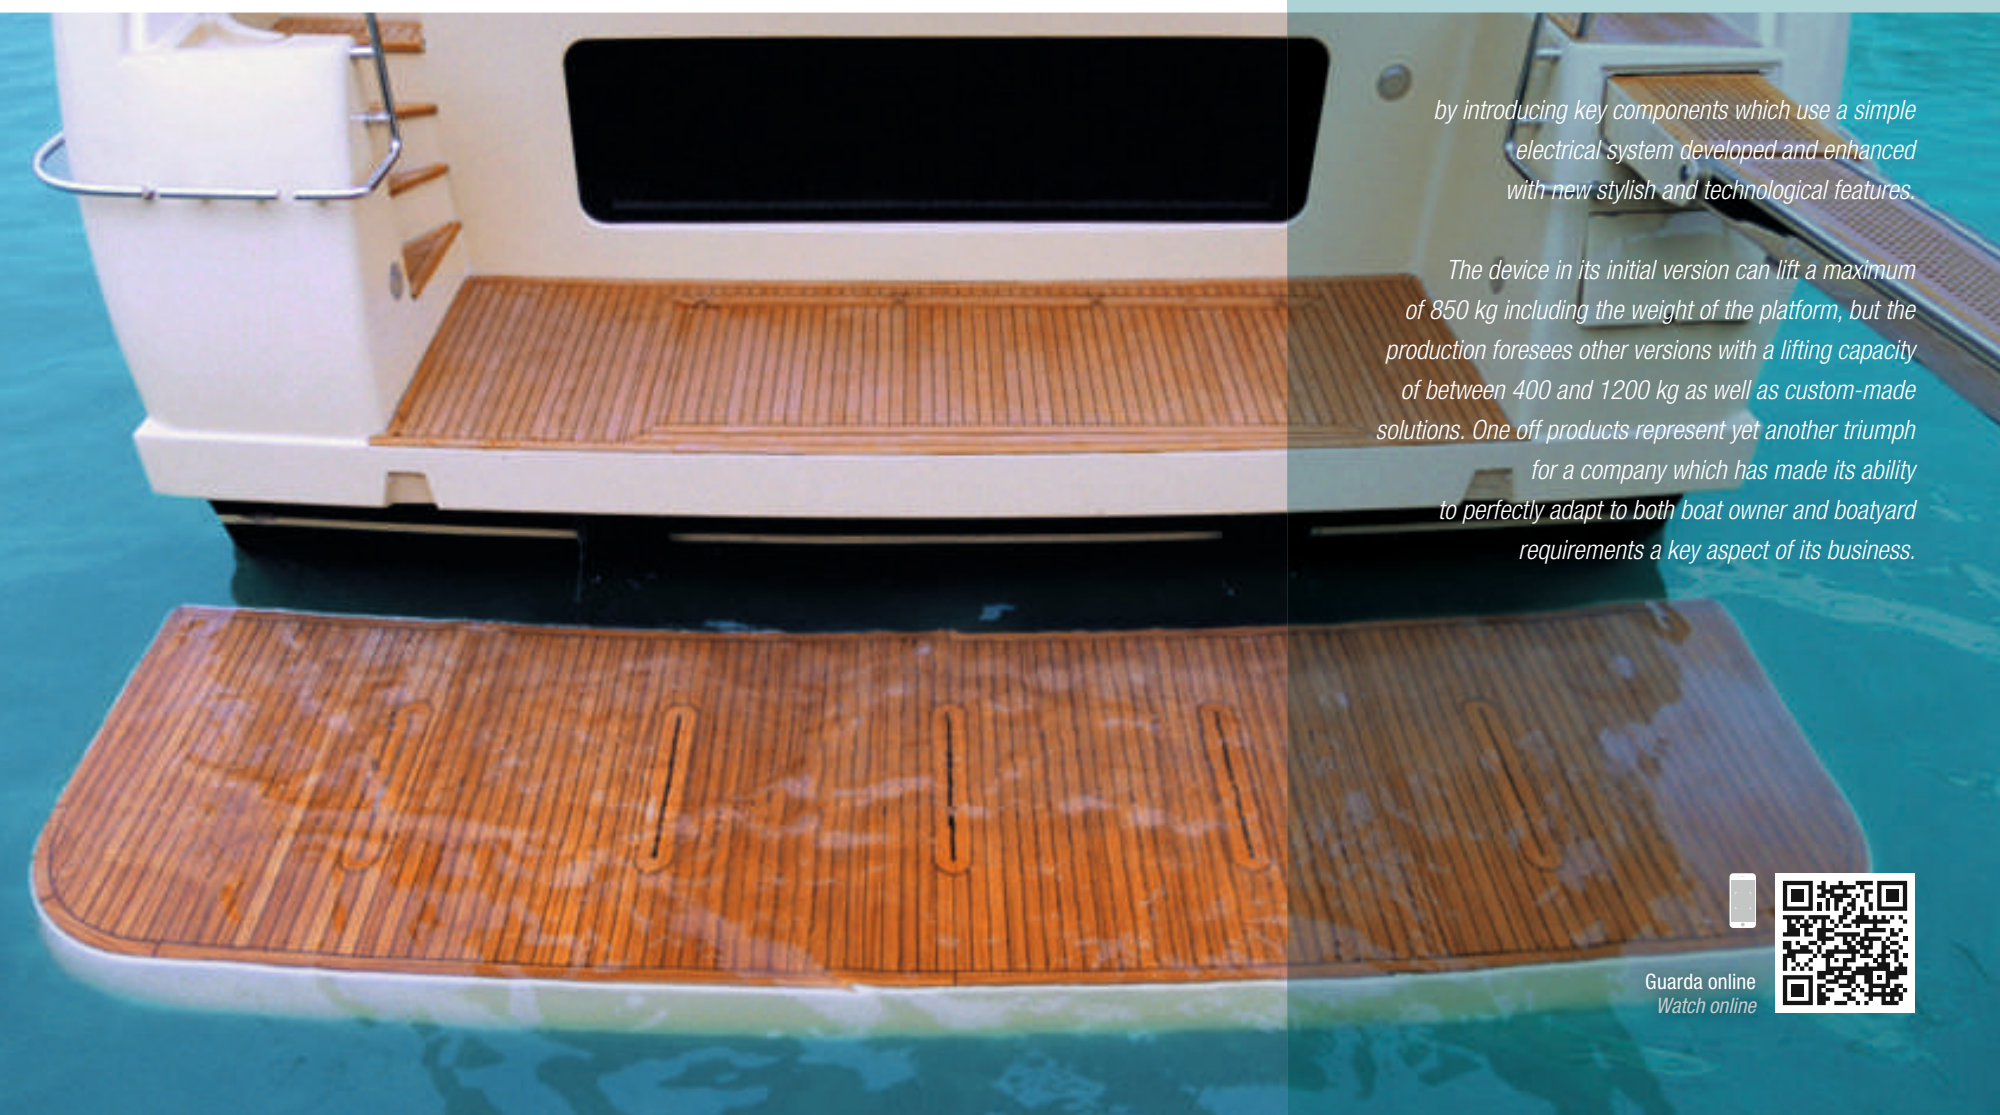

IlTenderLift



E L E C T R I C S Y S T E M

Caratteristiche tecniche:

- Struttura in AISI 304 elettrolucidato
- Centralina per il controllo sincrono di n.2 motori 24VDC
- Impostazione personalizzata della velocità e della corsa
- Impostazione personalizzata della rampa di accelerazione e decelerazione
- Capacità di sollevamento 850 kg (comprensivi del peso della piattaforma)
- Rallentamento e controllo in PWM durante tutte le fasi di movimentazione
- Controllo elettronico dello sforzo con taglio in corrente per evitare sollecitazioni eccessive al sistema/struttura

Benefici del sistema elettrico:


- Senza olio idraulico nel sistema che potrebbe inquinare ambiente e/o sala macchine
- Velocità nel montaggio perché senza parte idraulica da collegare
- Si utilizza meno spazio in sala macchie da dedicare all'impianto
- Plug&play (solo linea di alimentazione da collegare)
- Più precisione nel controllo dei movimenti grazie alla gestione tramite motori elettrici
- Assorbimenti ridotti senza la necessità della potenza idraulica del motore e quindi cavi con sezioni inferiori
- Maggiore silenziosità grazie al solo pilotaggio elettrico
- Minore necessità di manutenzione
- Assenza di perdite occulte dovuta alla diminuzione nella pressione di esercizio

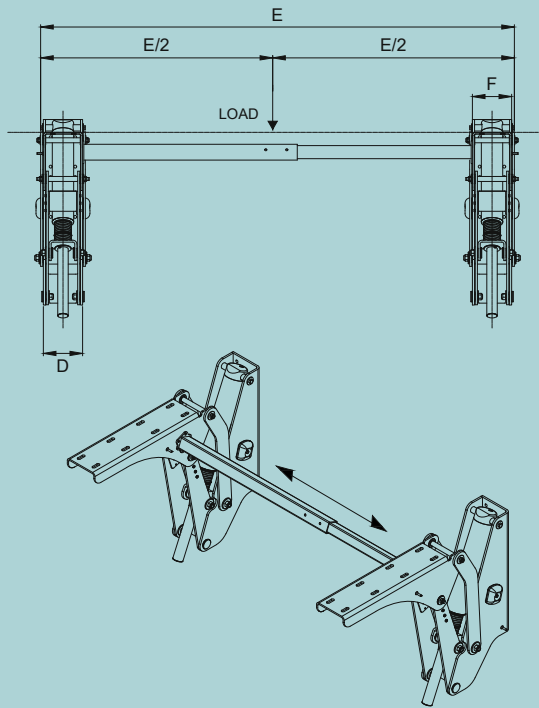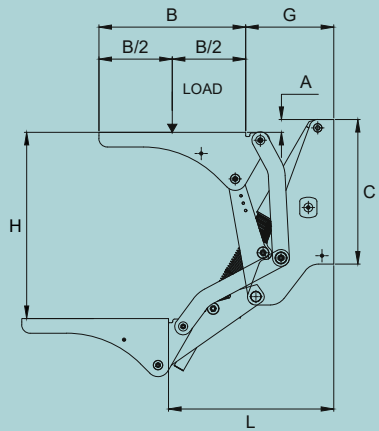

Lifting capacity Kg	850
A mm	60
B mm	700
C mm	230
F mm	690
D mm	187
E mm	2260*
F mm	187
G mm	420
H mm	~890
L mm	788
*Adjustable pole mm	500
Safety hooks	-
Weight kg	~250

TLE 850

ELECTRIC TENDER LIFT

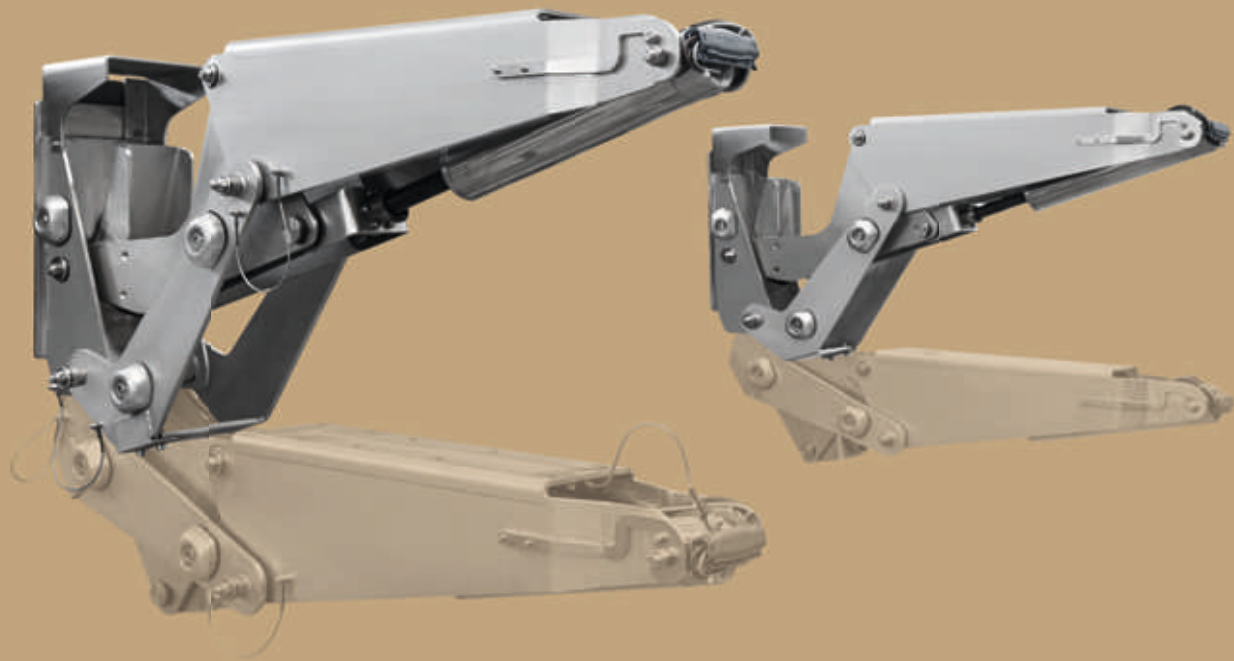

Technical features:

- Structure made in electropolished AISI 304
- 2x electric motors 24Vdc for synchronized control
- Custom setting for speed and stroke
- Custom setting of the acceleration and deceleration ramp
- Lifting capacity 850 kg (including platform weight)
- Slowdown and PWM control during all handling phases
- Electronic stress control with current cut to avoid excessive stress on the system / structure

Benefits of the electric system:

- No hydraulic oil in the system which could pollute the environment and/or engine room
- Time installation saving because of no hydraulic parts to connect
- Less space needed into the engine room
- Plug & play system (only power supply line to be connected)
- More accurate movement control
- Reduced absorption without the need for the hydraulic power of the motor and smaller sections for the wires
- Considerable noise reduction
- Less maintenance
- Reduction of system drop due to the decrease of pressure work


Hydraulic Platform TL

- Sistema idraulico per la movimentazione della spiaggia di poppa
- Movimentazione a pantografo dei bracci
- Struttura in acciaio inox elettrolucidato
- Predisposta per trattamento antivegetativo (a cura del cliente)
- Pistoni in acciaio
- Regolazione dell'inclinazione angolare e verticale
- Movimentazione sincrona dei bracci con divisore di flusso
- Barra di accoppiamento per il sincronismo, regolabile
- Con anodi sacrificali e cavetti di continuità elettrica
- Sistema di blocco di sicurezza con ganci incluso su modelli con portata uguale/superiore a 1200 kg

- *Swim platform hydraulic system*
- *Pantograph movement of the arms*
- *Electro-polished stainless steel structure*
- *Pre-arranged for anti fouling treatment (provided by the customer)*
- *Stainless steel cylinders*
- *Angular and vertical inclination adjustment*
- *Synchronized movements of the arms with flow divisor*
- *Connecting bar for the synchronism, adjustable*
- *Zinc anodes and wires for electrical continuity*
- *Locking system with safety hooks included on model 1200 kg or more lifting capacity*





Guarda online
Watch online

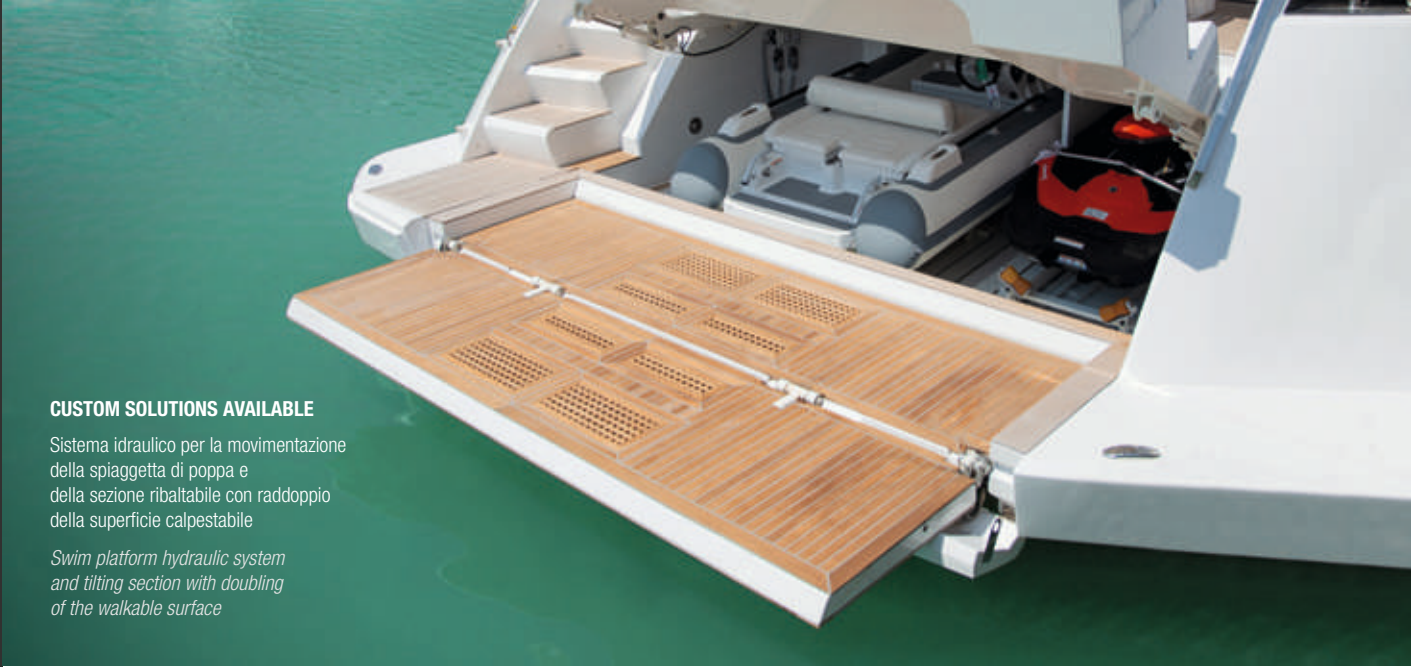

CUSTOM SOLUTIONS AVAILABLE

Sistema idraulico per la movimentazione della spiaggia di poppa e della sezione ribaltabile con raddoppio della superficie calpestabile

Swim platform hydraulic system and tilting section with doubling of the walkable surface

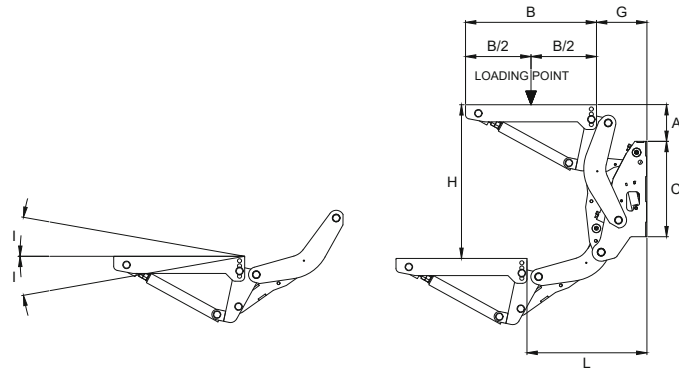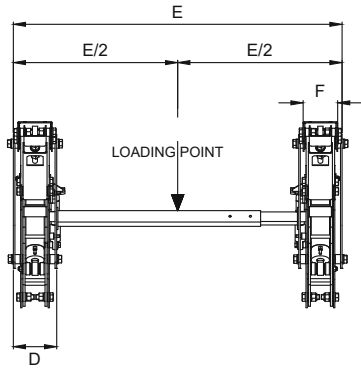

Lifting capacity kg	400	600	850	1200
A mm	215	215	200	425
B mm	763	765	765	860
C mm	555	555	555	700
D mm	140	141	165	270
E mm	1613*	1615*	2260*	2540*
F mm	160	160	195	325
G mm	293	295	275	575
H mm	920	919	≈ 865	1165
I (°)	10	10	10	10
L mm	679	680	718	945
(*) Adjustable pole mm	±500	±500	±500	±500
Safety hooks	NOT AVAILABLE	OPTIONAL	OPTIONAL	INCLUDED
Weight kg	200	200	300	550



Hydraulic Platform PL

- Sistema idraulico per la movimentazione della spiaggia di poppa
- Movimentazione a pantografo dei bracci
- Struttura in acciaio inox decapato ed elettrolucidato
- Predisposta per trattamento antivegetativo (a cura del cliente)
- Pistoni in acciaio inox
- Movimentazione sincrona dei bracci con divisore di flusso
- Barra di accoppiamento per il sincronismo, regolabile con anodi sacrificali e cavetti di continuità elettrica
- Sistema di blocco di sicurezza con ganci incluso su modelli con portata uguale/superiore a 1200 kg
- La capacità di sollevamento deve intendersi comprensiva del peso della piattaforma stessa e del tender con motore e serbatoio a pieno carico.
- La portata dei bracci è da intendersi per carichi posizionati al centro di B / E


- *Swim platform hydraulic system*
- *Pantograph movement of the arms*
- *Passivated and electro-polished stainless steel structure*
- *Pre-arranged for anti fouling treatment (provided by the customer)*
- *Stainless steel cylinders*
- *Synchronized movements of the arms with flow divisor*
- *Connecting bar for the synchronism, adjustable*
- *Zinc anodes and wires for electrical continuity*
- *Locking system with safety hooks included on model 1200 kg or more lifting capacity*
- *The lifting capacity must be considered inclusive of the weight of the platform and the tender with engine and with a full load.*
- *The static support of the arms is intended for loads positioned at the center of the B / E*



Guarda online
Watch online



Lifting capacity kg	600	850	1200	1600	2000
A mm	255	295	133	70	200
B mm	600	545	1000	830	1200
C mm	500	500	830	750	1100
D mm	245	245	414	182	560
E mm	1995	2122	2647	2832	3160
F mm	145	270	414	220	870
G mm	650	592	727	750	314
H mm	1024	1024	950	915	1035
I (°)	10	10	10	10	10
Safety hooks	OPTIONAL	OPTIONAL	INCLUDED	INCLUDED	INCLUDED
Weight kg	195	300	970	400	1100

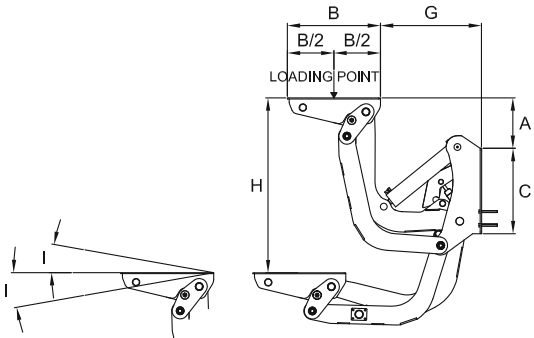

Sistema alza/abbassa con doppio braccio
Up/down with double mechanism


Hydraulic Platform PS

- Sistema idraulico per movimentazione plancetta
- Con movimento up/down dei due bracci meccanici nei binari
- Struttura in acciaio inox decapato o elettrolucidato
- Sistema di esclusione del circuito idraulico per emergenza
- La capacità di sollevamento deve intendersi comprensiva del peso della piattaforma stessa e del tender con motore e serbatoio a pieno carico

- *Hydraulic platform lifting system*
- *Up/down movements*
- *Stainless steel passivated or electro-polished structure*
- *Emergency hydraulic bypass circuit*
- *The lifting capacity must be considered inclusive of the weight of the platform and the tender with engine and with a full load*



Guarda online
Watch online

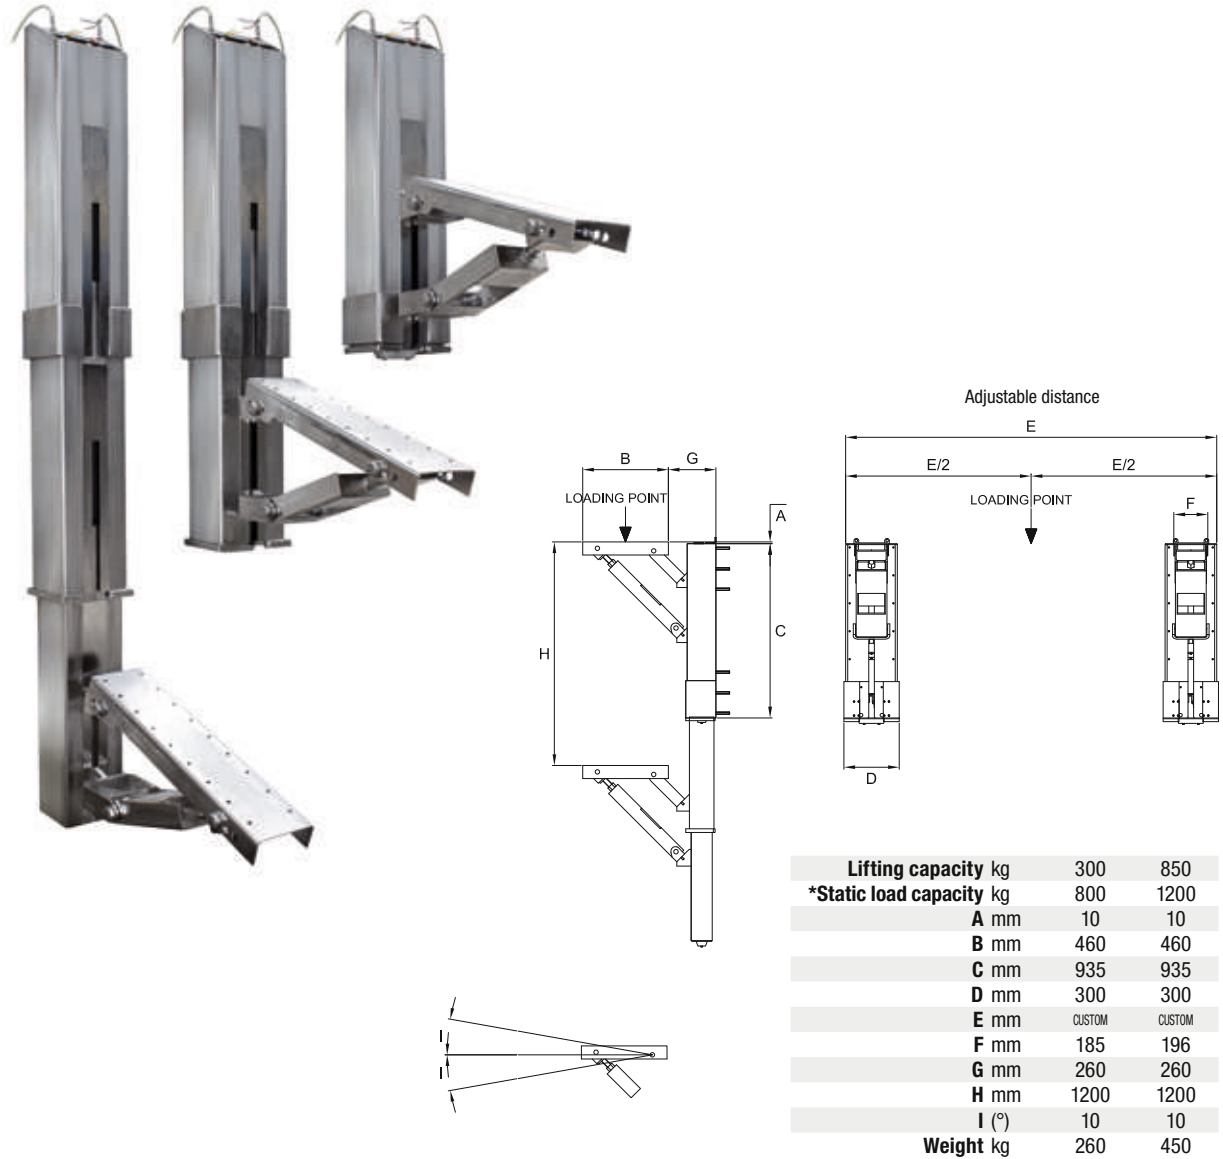

Lifting capacity kg	300	850
*Static load capacity kg	800	1200
A mm	10	10
B mm	460	460
C mm	935	935
D mm	300	300
E mm	CUSTOM	CUSTOM
F mm	185	196
G mm	260	260
H mm	1200	1200
I (°)	10	10
Weight kg	260	450


*Static load capacity with auxiliary pinlocks engaged

SP 603


- Scala con movimentazione automatica:abbina la funzione di passerella e piattaforma di sollevamento dei water toys
 - Inclinazione verso l'alto o il basso mantenendo i gradini in teak autolivellati
 - Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
 - Candelieri manuali removibili con corda
 - Box di alloggiamento in alluminio (non a tenuta stagna)
 - Pannello di controllo per il comando dal pozzetto
 - Centralina idraulica ed elettrica dedicata
 - Possibilità di modificare le dimensioni dell'ultimo gradino/pedana di accesso con installazione di staffe per l'alaggio del tender
-
- *Automatic ladder combined with gangway function and hydraulic tender launching platform for water toys*
 - *Possibility to tilt the ladder upward or downward keeping the teak steps leveled*
 - *Structure made in polished or powder coated stainless steel*
 - *Manual removable stanchions with rope handrail*
 - *Aluminium housing box (not watertight)*
 - *Control keyboard to operate from the cockpit*
 - *Combined with electro hydraulic control unit*
 - *Customisation of the last step available on request to create a larger platform; supporting brackets as optional*



Guarda online
Watch online

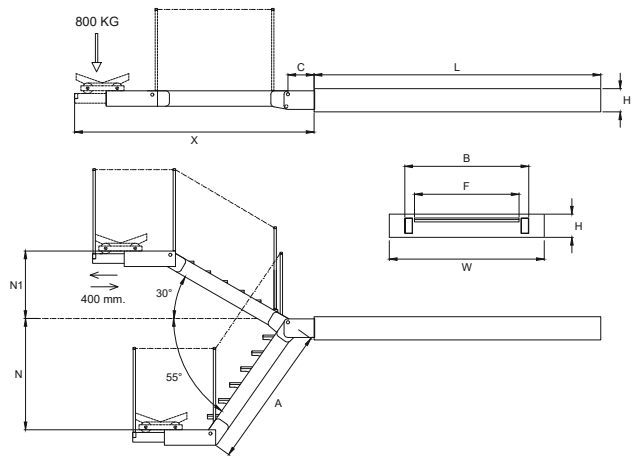

	7 steps
A mm	1835
B mm	1600
C mm	340
F mm	1350
H mm	300
L mm	3700
N mm	1435
N1 mm	870
X mm	3090
W mm	2000
Weight kg	2500

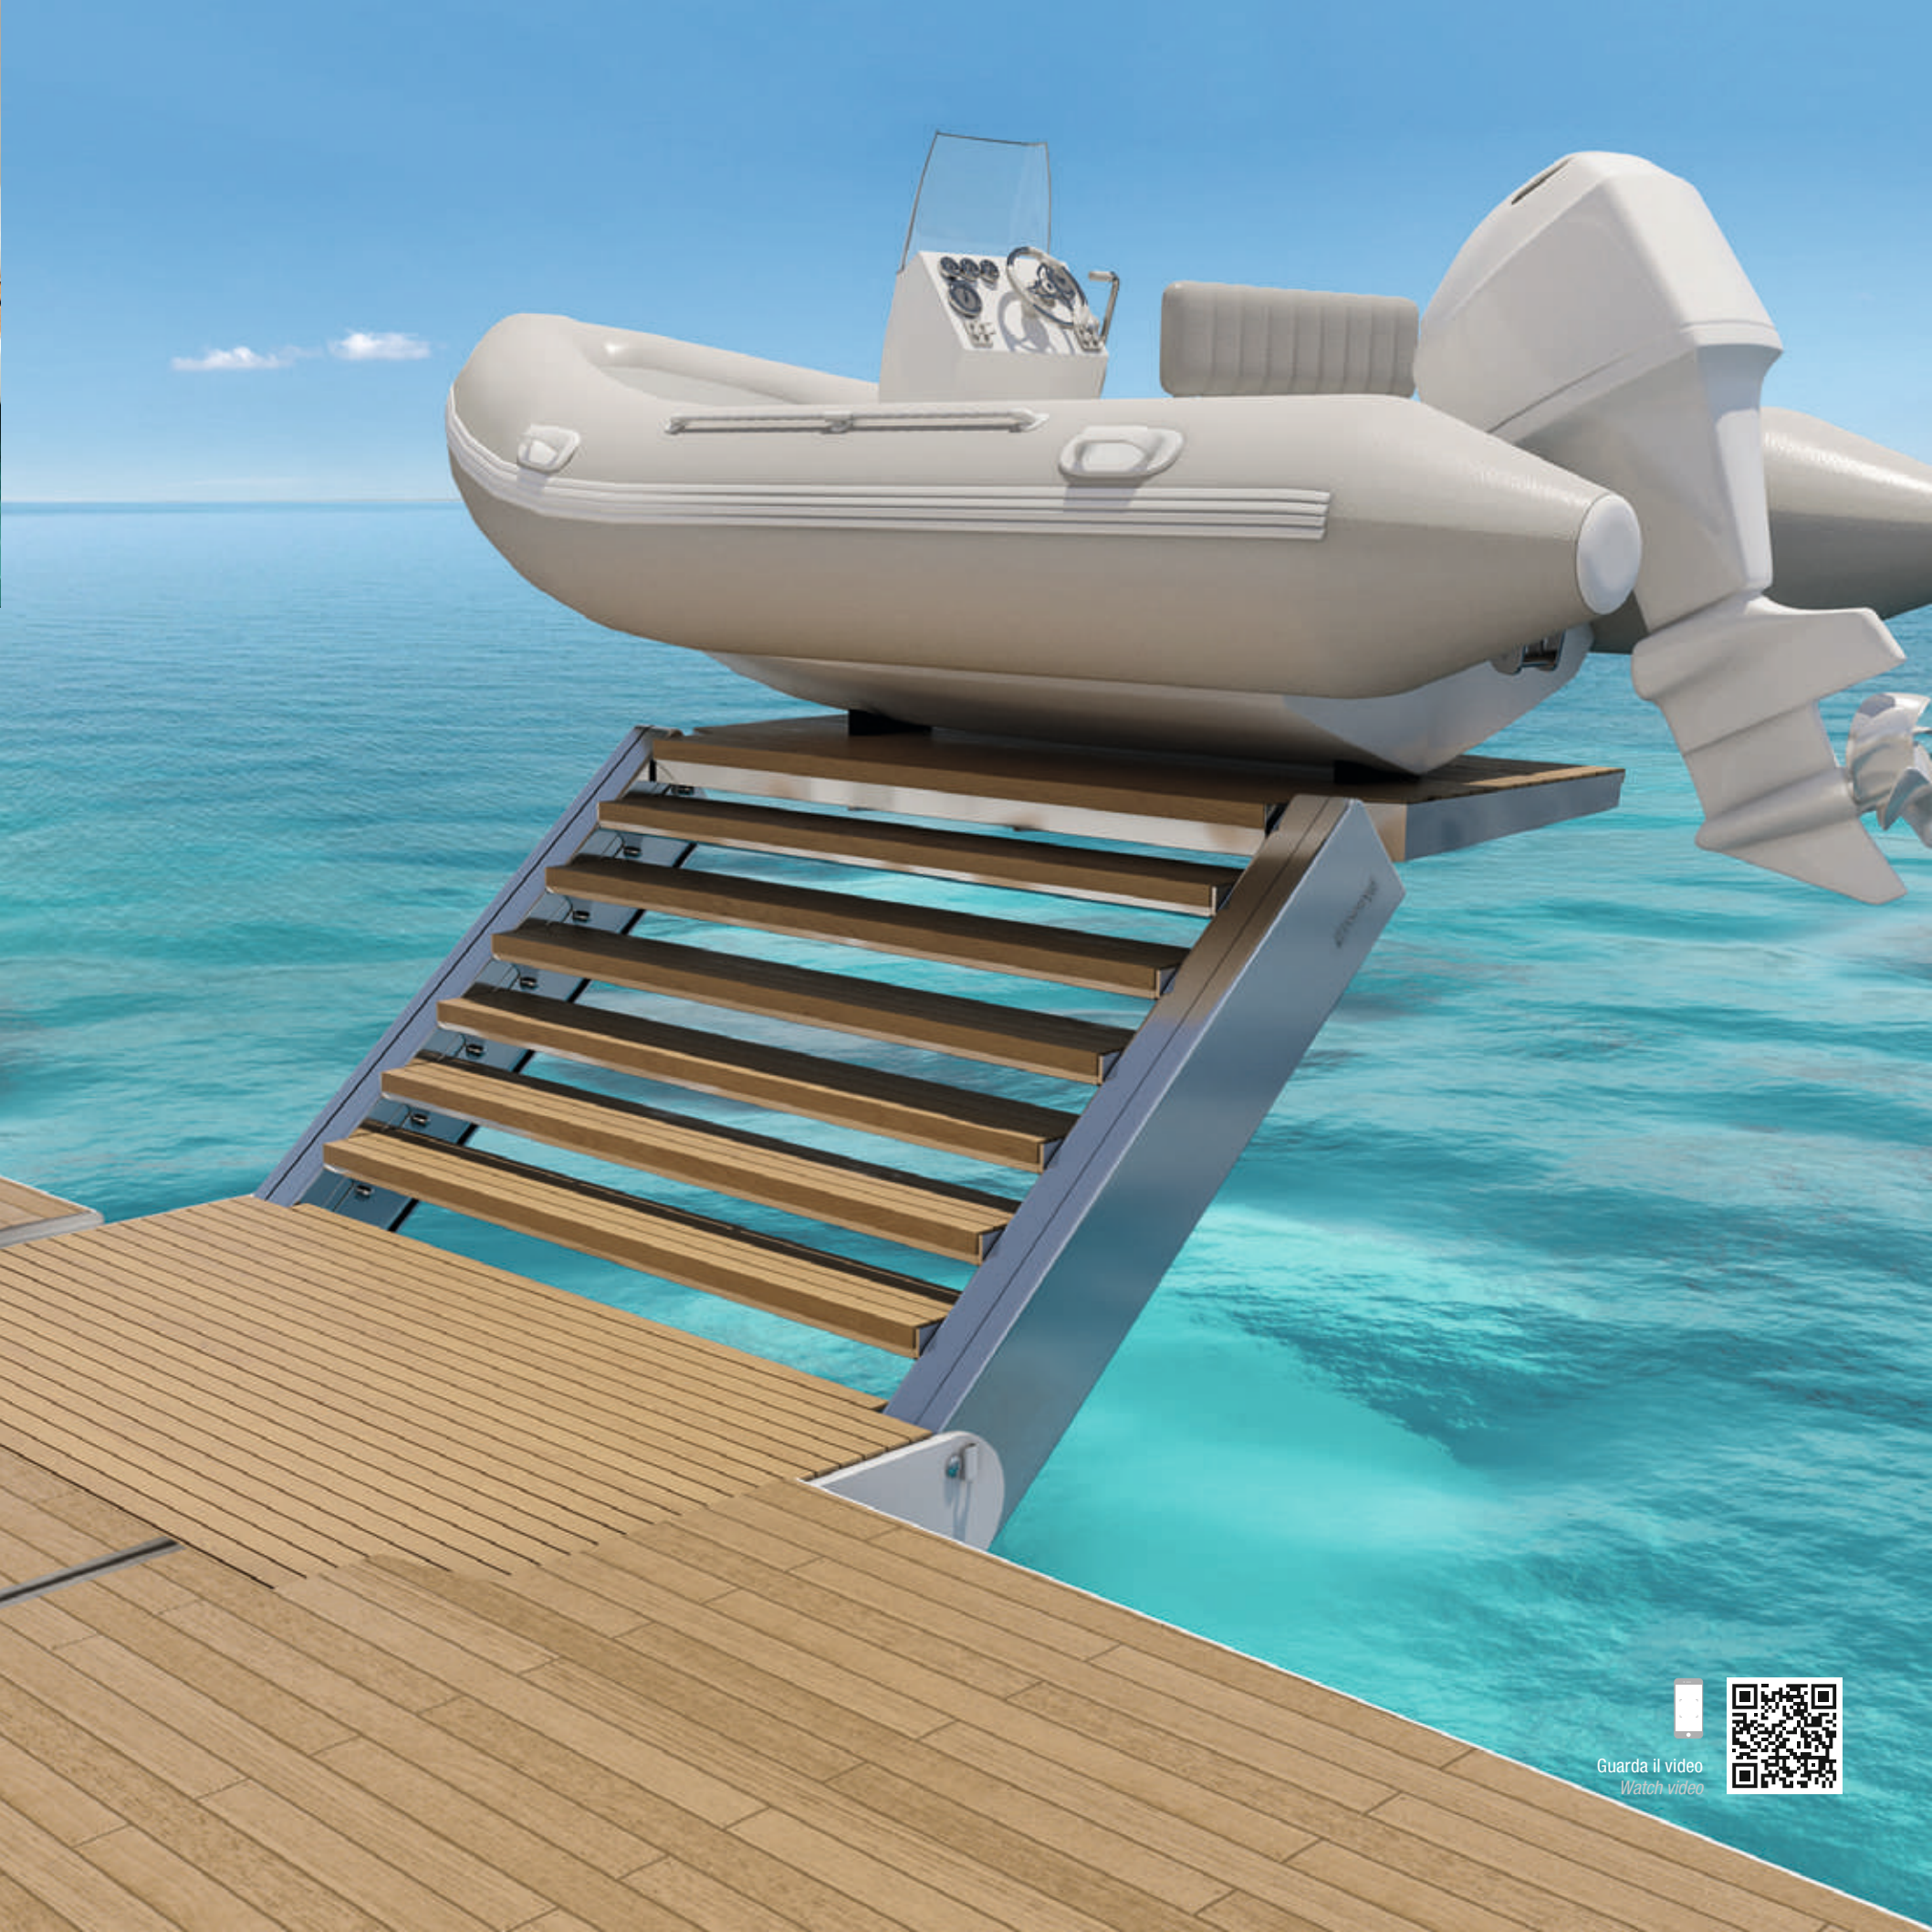

Guarda il video
Watch video




LP 100 PLUS

- Scala bagno o scala da imbarco abbinata alla funzione di plancetta per varo e alaggio di tender
- Utilizzabile come estensione della piattaforma prendisole
- Struttura in acciaio AISI 316
- Movimentazione idraulica per le funzioni alzo/abbasso
- Pedana finale ribaltabile idraulicamente per allungare l'ultimo gradino, facilitando così l'avvicinamento alla banchina
- Doppia fila di candelieri manuali removibili
- Realizzabili con portata dinamica di sollevamento da 150 - 400 - 600 kg
- Prodotto realizzabile in base alle dimensioni e caratteristiche dell'imbarcazione

- *Bathing ladder or boarding ladder combined with the function of platform for launching and lifting the tender and jet ski*
- *Can be used as an extension of the sun deck*
- *Structure in AISI 316 steel with full rubberized teak cladding*
- *Hydraulic movement for the up / down functions*
- *Hydraulic final tipping platform in such a way as to lengthen the last step facilitating the approach to the quay*
- *Double row of removable manual stanchions*
- *Realizable with dynamic lifting capacity of 150 - 400 - 600 kg*
- *This product can be made according to the size and characteristics of the boat*



Guarda online
Watch online

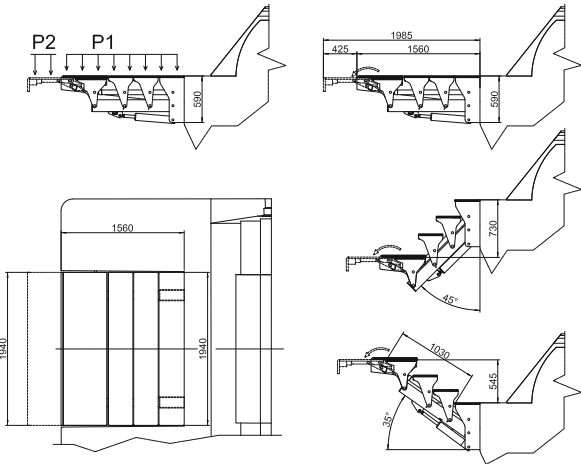

Other dimensions available	
Static load capacity P1 kg	400
Static load capacity P2 mm	150
A mm	1030
B mm	1940
C mm	1560
D mm	425
F mm	1940
H mm	590
X mm	1985
N mm	730
N1 mm	545
α (°)	35
β (°)	45



LP 200



Ladder Platform

- Scala bagno o scala da imbarco abbinata alla funzione di plancetta per varo e alaggio dei tender
- Utilizzabile come estensione della piattaforma prendisole
- Capacità di sollevamento 400 kg
- Struttura in acciaio AISI 316 con rivestimento in teak pieno
- Movimentazione idraulica di traslazione e alzo/abbasso
- Piattaforma estremamente ampia per agevolare la movimentazione di jet ski e tender e sfruttabile come beach area
- Prodotto realizzato in base alle dimensioni e caratteristiche dell'imbarcazione

- *Bathing ladder or boarding ladder combined with the function of platform for launching and lifting the tender and jet ski*
- *Can be used as an extension of the sun deck*
- *Lifting capacity 400 kg*
- *Structure in AISI 316 steel with full teak*
- *Hydraulic movement of translation and up/down*
- *Upward inclination 45° / downward inclination 35°*
- *Extremely wide platform to facilitate the handling of jet ski and tenders or to be used as a beach area*
- *Product made according to the size and characteristics of the boat*



Guarda online
Watch online

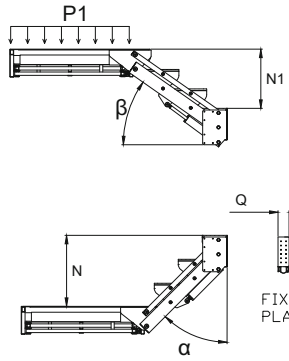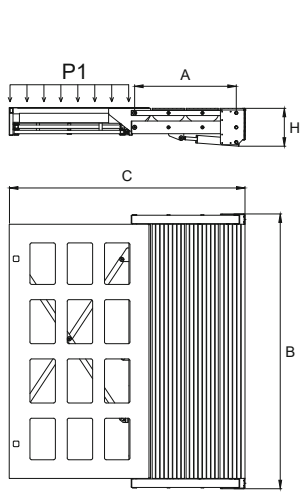

Other dimensions available	
Lifting capacity Kg	400
A mm	1200
B mm	3244
C mm	2780
H mm	450
N mm	839
N1 mm	698
Q mm	130
R mm	350
α °	35°
β °	45°



TENDER SLIDER



1500 - 3000

- Sistema elettrico/idraulico per le operazioni di varo e alaggio tender
- Struttura in acciaio inox verniciato
- Movimentazione idraulica per la traslazione ed inclinazione del tender
- Sistema di alaggio tramite verricello elettrico
- Rulliera incorporata per agevolare lo scorrimento del tender
- Telecomando con cavo spiralato allungabile


- *Electric/hydraulic system for tender launch and recovery*
- *Powder coated stainless steel structure*
- *Hydraulic translation and inclination of the slide*
- *Rollers system to facilitate the launching and recovery*
- *Electric winch to move the tender*
- *Wired remote control with extendable spiral cable*



Guarda online
Watch online

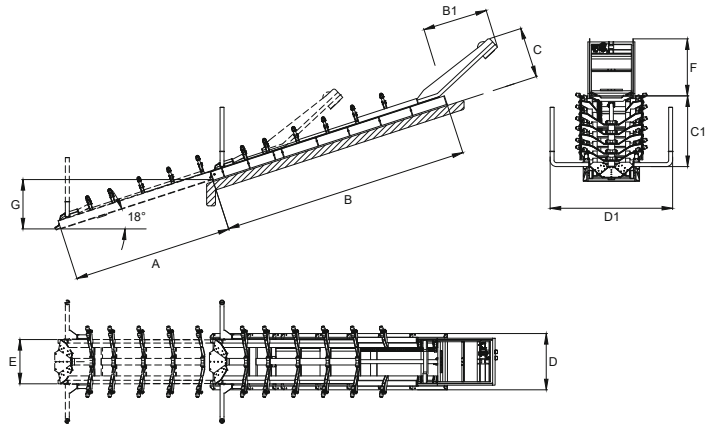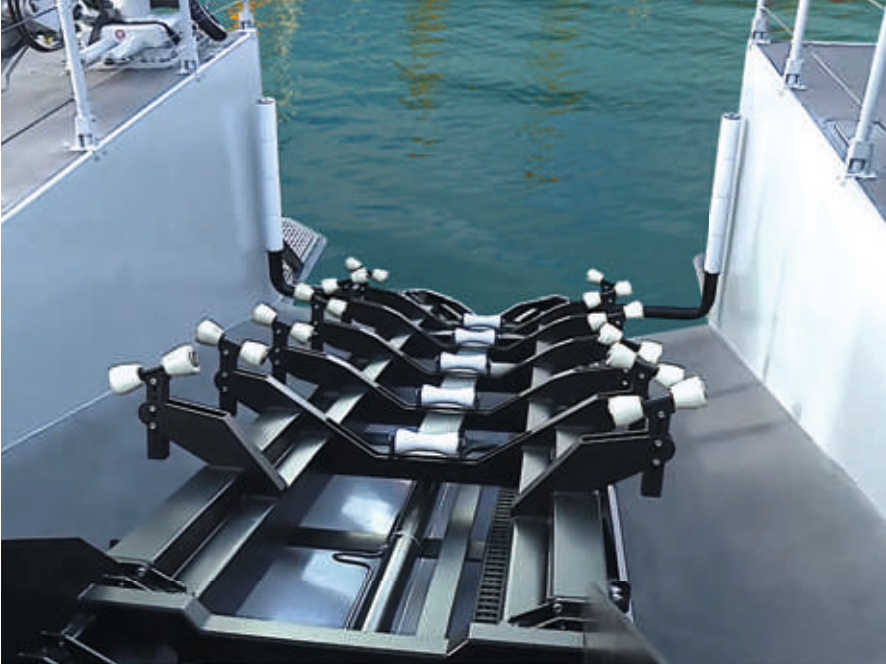

Lifting capacity Kg	1500
A mm	3630
B mm	5600
B1 mm	1500
C mm	1150
C1 mm	1600
D mm	1280
D1 mm	2785
E mm	1000
F mm	1300
G mm	1120
Weight kg	~2300

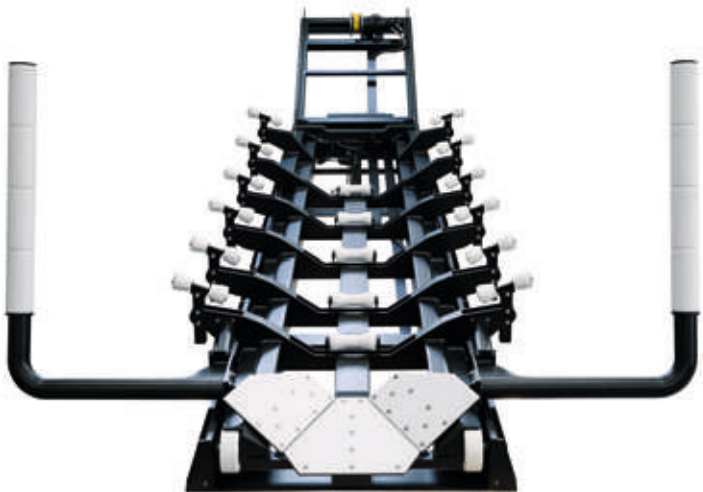

Sono realizzabili versioni custom
con movimentazioni fino a 3000 kg
*Custom versions are available
with movements up to 3000 kg*



Guarda il video
Watch video



TENDER SLIDER

1000

- Sistema elettrico/idraulico per le operazioni di varo e alaggio tender
- Struttura in acciaio inox verniciato
- Movimentazione idraulica per la traslazione ed inclinazione del tender
- Sistema di alaggio tramite verricello elettrico
- Rulliera incorporata per agevolare lo scorrimento del tender
- Telecomando con cavo spiralato allungabile





- *Electric/hydraulic system for tender launch and recovery*
- *Powder coated stainless steel structure*
- *Hydraulic translation and inclination of the slide*
- *Rollers system to facilitate the launching and recovery of the tender*
- *Electric winch to move the tender*
- *Wired remote control with extendable spiral cable*



Guarda online
Watch online



Soluzione custom
Custom solution available

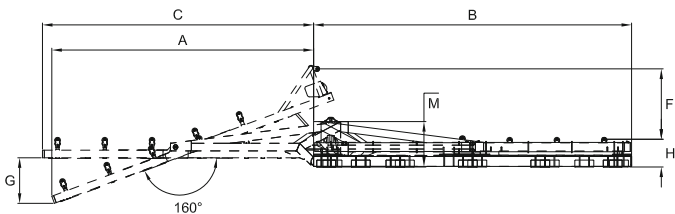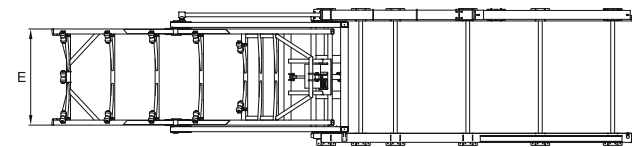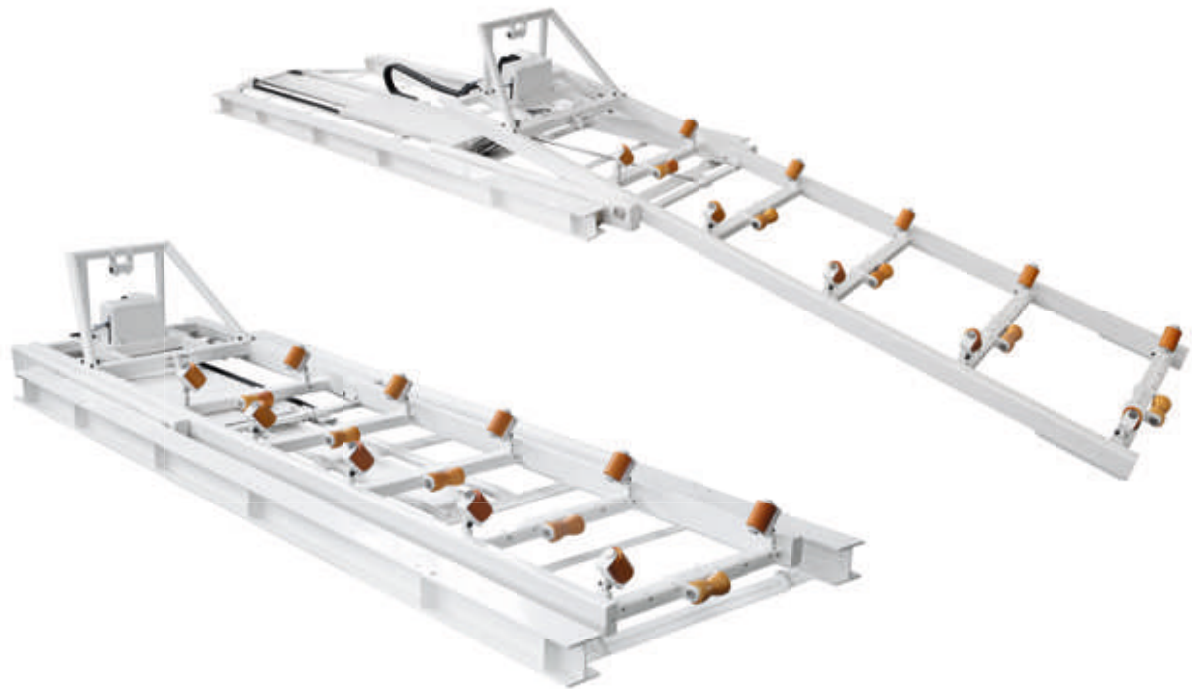

Lifting capacity kg	1000
A mm	4160
B mm	5050
C mm	4305
D mm	2175
E mm	1525
F mm	1120
G mm	725
H mm	440
M mm	720
Weight kg	1400

TENDER SLIDER




550

- Sistema elettrico/idraulico per le operazioni di varo e alaggio tender
- Struttura in acciaio inox verniciato
- Movimentazione idraulica per la traslazione ed inclinazione del tender
- Sistema di alaggio tramite verricello elettrico
- Rulliera incorporata per agevolare lo scorrimento del tender
- Telecomando con cavo spiralato allungabile

- *Electric/hydraulic system for tender launch and recovery*
- *Powder coated stainless steel structure*
- *Hydraulic translation and inclination of the slide*
- *Rollers system to facilitate the launching and recovery of the tender*
- *Electric winch to move the tender*
- *Wired remote control with extendable spiral cable*



Guarda online
Watch online

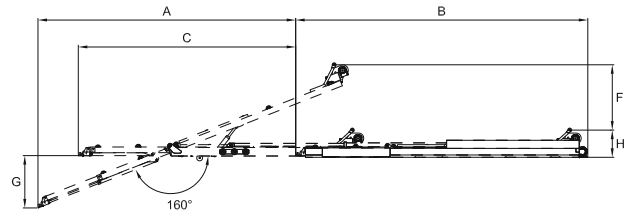

Lifting capacity kg	550
A mm	4560
B mm	5175
C mm	3850
D mm	1105
E mm	750
F mm	1160
G mm	925
H mm	480
Weight kg	930



TENDER SLIDER



200 - 400

- Sistema elettrico/idraulico per le operazioni di varo e alaggio tender
- Struttura in acciaio inox verniciato predisposta per lavorare in appoggio sulla piattaforma
- Traslazione idraulica ed inclinazione manuale della struttura
- Sistema di alaggio tramite verricello elettrico
- Rulliera incorporata per agevolare lo scorrimento del tender
- Telecomando con cavo spiralato allungabile

- Electric/hydraulic system for tender launch and recovery
- Powder coated stainless steel structure designed to operate resting on the platform
- Hydraulic translation and manual inclination of the slide
- Rollers system to facilitate the launching and recovery of the tender
- Electric winch to move the tender
- Wired remote control with extendable spiral cable



Guarda online
Watch online

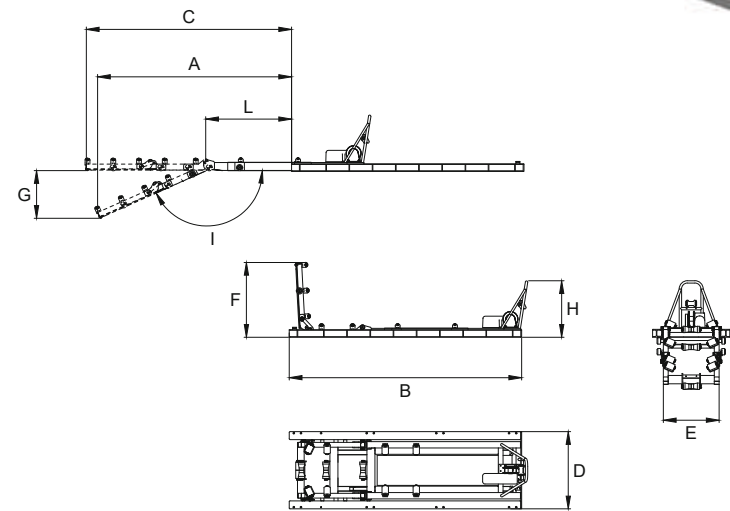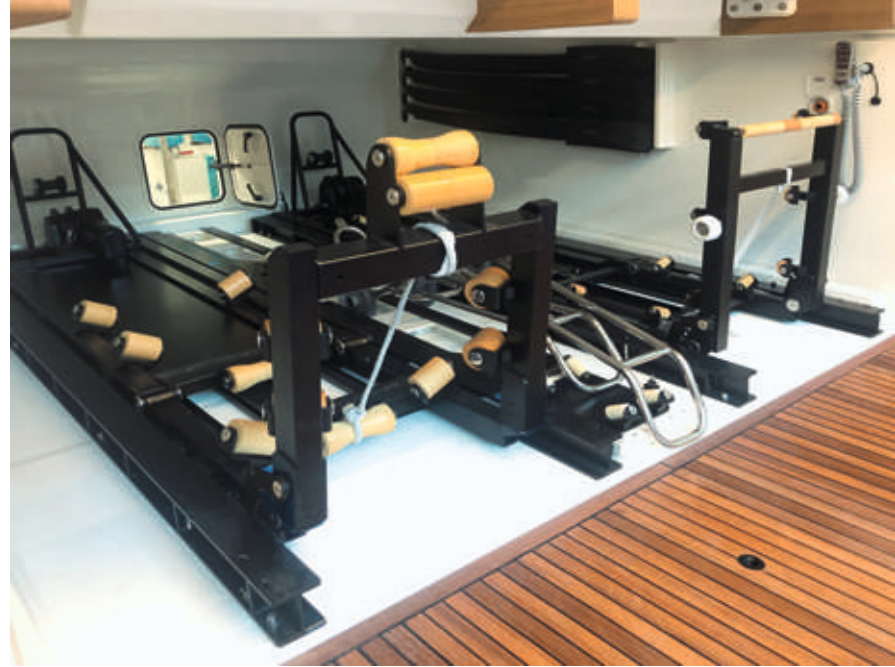

Lifting capacity kg	200	400
A mm	2430	2420
B mm	2920	2920
C mm	2580	2600
D mm	970	970
E mm	700	700
F mm	940	940
G mm	600	675
H mm	710	720
I (°)	156	152
L mm	1080	1080
Weight kg	~400	~450

Gru idrauliche

Hydraulics davits

Progettate per agevolare le operazioni di alaggio e varo dei tender, la collezione di Gruette Besenzone diventa la soluzione ideale per la movimentazione di jet ski e scafi di appoggio. Il Design Center Besenzone ha progettato negli anni una serie di Gru che garantiscono una funzionalità intuitiva, un alto livello di sicurezza d'uso ed una cifra stilistica sottolineata da materiali innovativi. Sono prodotte nelle versioni per installazione sul flybridge oppure per essere integrate nello yacht posizionandole a scomparsa nei vani garage. Le loro potenzialità sono calibrate in base alle dimensioni del carico da movimentare. La centralina oleodinamica dedicata è, quando possibile, integrata nella base della gru coperta da carenature in vetroresina.

Besenzone tender recover and launching systems are studied for the handling of water toys and tenders. The whole collection of Besenzone recovering and launching systems has been developed to respond the need of facilitating, simplifying and rationalizing the technical operations of recovering and launching, ensuring safety and security. They are produced in multiple versions: for installation on the flybridge or to be integrated into the yacht by placing them concealed in the garage compartments. The production needs to take into account the size of the craft, the shape of the installation area and the weight of the load to lift. The dedicated power unit is, whenever possible, integrated into the base of the crane covered with fiberglass cowling.



Guarda online
Watch online

G 427

Mammoth

- Carroponte con estensione telescopica e installazione a soffitto, a scomparsa in vano garage
- Capacità di sollevamento da 600 kg a 2000 kg
- Struttura in acciaio zincato e verniciato a polvere
- Movimentazione idraulica per l'estensione telescopica e avvolgimento del cavo di sollevamento
- Disponibile in diverse lunghezze e capacità di sollevamento
- Telecomando con cavo spiralato allungabile
- Pompa manuale in caso di emergenza


- Bridge crane with telescopic extension for ceiling installation, concealed in the garage
- Lifting capacity from 600 kg up to 2000 kg
- Powder and zinc-coated steel structure
- Hydraulic movement for telescopic extension and hoisting cable
- Other lengths and lifting capacity available
- Wired remote control with extendable spiral cable
- Manual pump for emergency



Guarda online
Watch online



Lifting capacity kg	600	*850	1200	1500	2000
A mm	4900	6000	6000	6300	6400
B mm	2800	2800	3300	3800	3800
C mm	1200	1000	1200	2700	2300
D mm	600	600	600	600	600
E mm	3700	5000	4800	3600	4100
H mm	350-400	400-450	450-500	450-500	470-500
K mm	500	600	600	600	600
L mm	5000	5500	6600	6600	6600
N mm	ø 470	ø 470	ø 470	ø 470	ø 470
P mm	2400	2400	2400	2400	2400
W mm	855	990	985	985	995
Weight kg	900	1000	1350	1900	2200

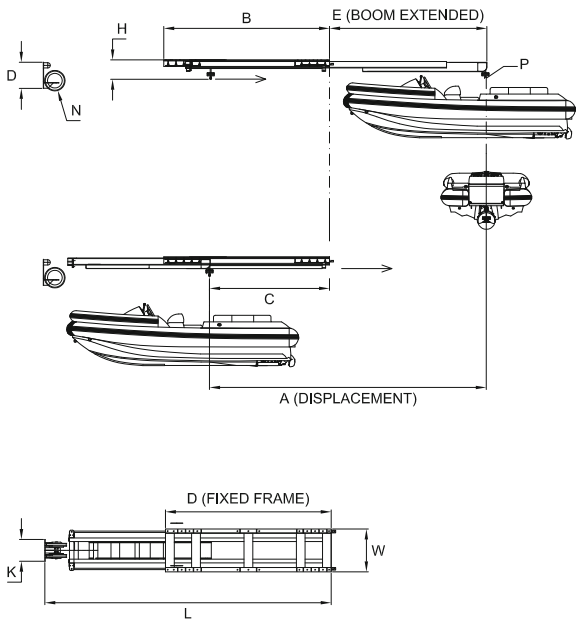


G 424 S

- Gru idraulica con estensione telescopica e doppio braccio
- Adatta per alloggiamenti in garage di prua o poppa
- Struttura in acciaio inox verniciato a polvere
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento braccio, inclinazione snodo e avvolgimento del cavo
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema automatico di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Gancio di fissaggio tender installato
- Segnalazione acustica durante le fasi di movimentazione

- *Telescopic crane with folding boom*
- *Suited for housing in the bow or stern garage*
- *Powder coated stainless steel structure*
- *Hydraulic movements, rotation, raise/lower arm, in/out telescopic section, junction and cable rapping*
- *Counterweight with rubber inserts for cable tension*
- *Automatic retaining system for cable weight whilst cruising*
- *Water resistant handheld wired control*
- *Manual pump for emergency*
- *Lifting hook for tender*
- *Warning buzzer signals when crane is in motion*
- *Water resistant handheld wired control*



Guarda online
Watch online

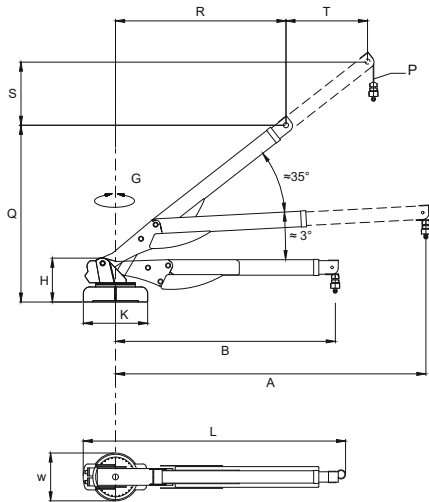

Lifting capacity kg	1000
A mm	4800
B mm	~3480
G (°)	180
H mm	680
K mm	1050
L mm	4100
P mm	4500
Q mm	2700
R mm	2640
S mm	970
T mm	1260
W mm	ø740
Weight kg	920




G 424

- Gru idraulica con estensione telescopica e braccio inclinato
- Capacità di sollevamento da 400 a 600 kg
- Adatta per alloggiamenti in garage di prua o poppa
- Struttura in acciaio inox verniciato a polvere
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento braccio, snodo e avvolgimento cavo
- Rotazione 180° ÷ 270°
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema manuale di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Segnalazione acustica durante le fasi di movimentazione
- Pulsantiera con cavo spiralato

- Hydraulic crane with telescopic and tilted boom
- Lifting Capacity from 400 up to 600 kg
- Suited for housing in the bow or stern garage
- Powder coated stainless steel structure
- Hydraulic movement for rotation, boom extension, raise/lower and cable rapping
- Slewing 180° ÷ 270°
- Countenweight with rubber inserts for cable tension
- Manual retaining system for cable weight whilst cruising
- Manual pump for emergency
- Warning buzzer signals when crane is in motion
- Water resistant handheld wired control



Guarda online
Watch online

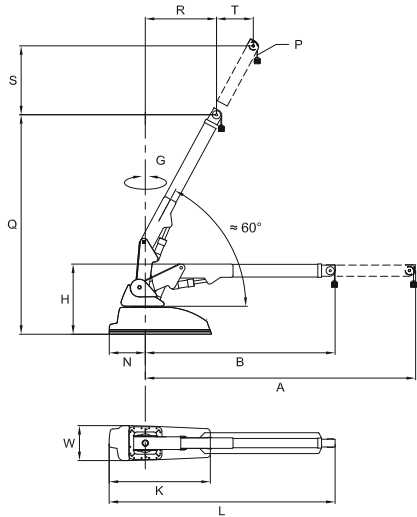

Lifting capacity kg	400	600
A mm	3500	3640
B mm	2450	2590
G (°)	180 or 270	180 or 270
H mm	940	990
K mm	1250 (180°) 1350 (270°)	1250 (180°) 1350 (270°)
L mm	2910 (180°) 3010 (270°)	2940 (180°) 3040 (270°)
N mm	380 (180°) 480 (270°)	380 (180°) 480 (270°)
P mm	4400	4400
Q mm	~2950	~3070
R mm	~940	~1140
S mm	~626	~900
T mm	380	490
W mm	470	470
Weight kg	620	800




G 433

- Gru idraulica con doppia estensione telescopica per installazione a parete, a scomparsa in vano garage
- Capacità di sollevamento da 150 a 1000 kg
- Struttura in acciaio inox verniciato a polvere
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, estensione parziale del braccio
- Rotazione 90°
- Pompa manuale in caso di emergenza

- Hydraulic crane with double telescopic extension, suited for side installation and concealed in the garage
- Lifting Capacity from 150 up to 1000 kg
- Powder coated stainless steel structure
- Hydraulic movement for rotation, telescopic extension and partial luffing
- Slewing 90°
- Manual pump for emergency



Guarda online
Watch online

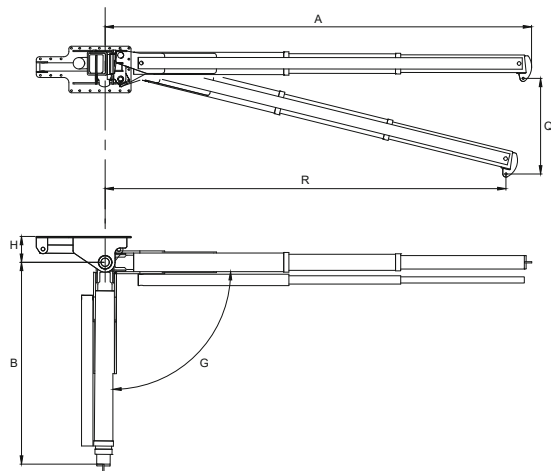

Lifting capacity kg	150	300	400	600	1000
A mm	2710	3840	4070	4040	3800
B mm	1310	1690	1750	1940	1720
G (°)	90	90	90	90	90
H mm	176	178	231	250	160
Q mm	840	1330	1410	920	1560
R mm	2550	3560	3780	3870	3500
Weight kg	180	350	360	390	550



G 444

- Gru idraulica telescopica con braccio snodato ideale per installazione in vano garage
- Capacità di sollevamento da 430 a 500 kg
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, estensione telescopica, inclinazione snodo,elevazione e avvolgimento del cavo di sollevamento
- Struttura in acciaio inox verniciato a polvere
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema manuale di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pulsantiera con cavo spiralato allungabile
- Pompa manuale in caso di emergenza


- Hydraulic knuckle boom crane, suitable for accommodation in the locker
- Powder coated stainless steel structure
- Hydraulic movement for rotation, boom extension, boom tilting, luffing and hoisting cable
- Other lengths and lifting capacity available
- Wired remote control with extendable spiral cable
- Manual pump for emergency



Guarda online
Watch online



Credits: EVO YACHTS

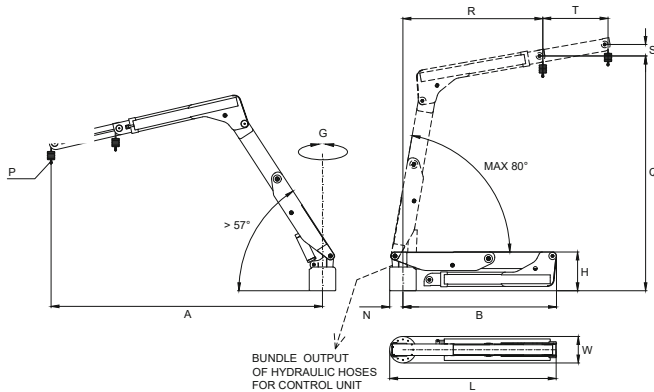

Lifting capacity kg	430	500
A mm	4100	3430
B mm	2350	1930
G (°)	180	180
H mm	~600	~600
L mm	2550	2130
N mm	200	200
P mm	4080	2800
Q mm	3500	3095
R mm	2100	1610
S mm	175	105
T mm	985	600
W mm	400	400
Weight kg	670	730

G 404

- Gru idraulica con estensione telescopica
- Con fissaggio a boccola o a parete, a scomparsa in vano garage
- Dotata di giunto che rende minimo lo spazio per rotazione
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento braccio e avvolgimento cavo
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema manuale di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pompa manuale in caso di emergenza

- Telescopic crane suited for top or wall mounting
- Joint to reduce the rotation space, retractable in the garage compartment
- Powder coated stainless steel structure
- Hydraulic movements for rotation, raise/lower arm, in/out telescopic section and cable rapping
- Counterweight with rubber inserts for cable tension
- Manual retaining system for cable weight whilst cruising
- Manual pump for emergency




Guarda online
Watch online




Fissaggio a parete/Wall mounted



Fissaggio a pavimento/Top mounted

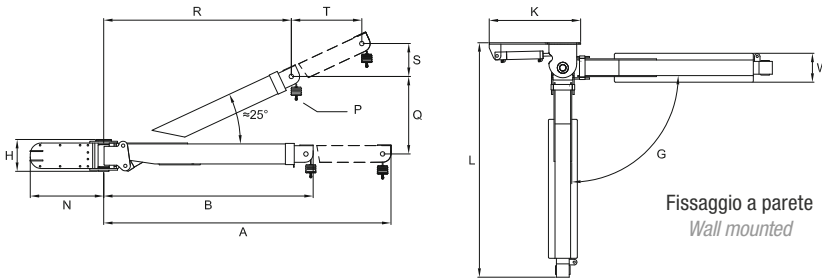

Fissaggio a boccola
Top mounted

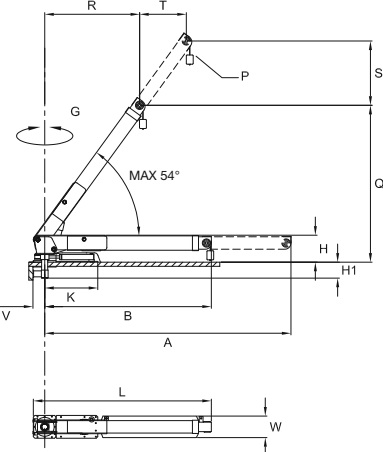

G 404 Top Mounted			
Lifting capacity kg	250	300	400
A mm	1740	2045	3185
B mm	1140	1480	2135
G (°)	110	110	110
H mm	355	300	355
H1 mm	210	210	210
K mm	700	680	706
L mm	1350	1695	2350
P mm	1800	2400	2400
Q mm	1260	1400	2070
R mm	665	~745	1260
S mm	490	600	640
T mm	335	445	465
V mm	155	155	158
W mm	250	250	335
Weight kg	210	230	280

G 404 Wall Mounted	
Lifting capacity kg	450
A mm	2510
B mm	1820
G (°)	90
H mm	~290
K mm	825
L mm	2110
N mm	660
P mm	2000
Q mm	700
R mm	1700
S mm	300
T mm	635
W mm	260
Weight kg	230



G 406 - G 406 S

- Gruetta telescopica con fissaggio a parete, installabile nel vano garage
- Capacità di sollevamento da 250 a 400 kg (500 kg per la G 406 S)
- Struttura in acciaio inox verniciato a polvere
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, estensione telescopica e avvolgimento cavo
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema manuale di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pompa manuale in caso di emergenza



- Hydraulic crane with double telescopic extension for side wall installation, concealed in the garage
- Lifting Capacity from 250 up to 400 kg (500 kg lifting capacity for the G 406 S)
- Powder coated stainless steel structure
- Hydraulic movement for rotation, telescopic extension, hoisting cable
- Counterweight with rubber inserts for cable tension
- Manual retaining system for cable weight whilst cruising
- Manual pump for emergency



Guarda online
Watch online




G 406



G 406 S

Lifting capacity	kg	500
A	mm	3450
B	mm	2475
G	(°)	165
H	mm	700
K	mm	1100
L	mm	2750
N	mm	155
P	mm	2000
Q	mm	360
R	mm	2465
S	mm	~155
T	mm	965
W	mm	290
Weight	kg	470

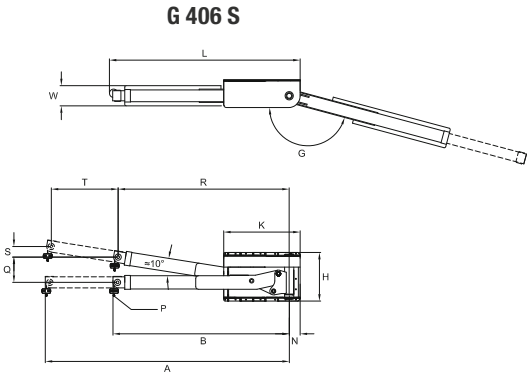

G 406

Lifting capacity	kg	250	400
A	mm	2535	3460
B	mm	1635	2156
G	(°)	90	110
H	mm	280	300
K	mm	650	800
L	mm	1850	2450
N	mm	160	220
P	mm	1500	2400
W	mm	250	265
Weight	kg	205	340

G 407

- Gru idraulica con estensione telescopica a scomparsa in vano garage
- Capacità di sollevamento da 250 a 400 kg
- Struttura in acciaio inox verniciato a polvere
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento braccio e avvolgimento cavo
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema manuale di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pompa manuale in caso di emergenza


- Hydraulic crane with telescopic boom concealed in the garage
- Lifting Capacity from 250 up to 400 kg
- Powder coated stainless steel structure
- Hydraulic movement for rotation, boom extension, raise/lower and cable rapping
- Counterweight with rubber inserts for cable tension
- Manual retaining system for cable weight whilst cruising
- Water resistant handheld wired control
- Manual pump for emergency



Guarda online
Watch online



Gli angoli di lavoro sono fissi durante l'utilizzo
Working angles are fixed while crane is on using

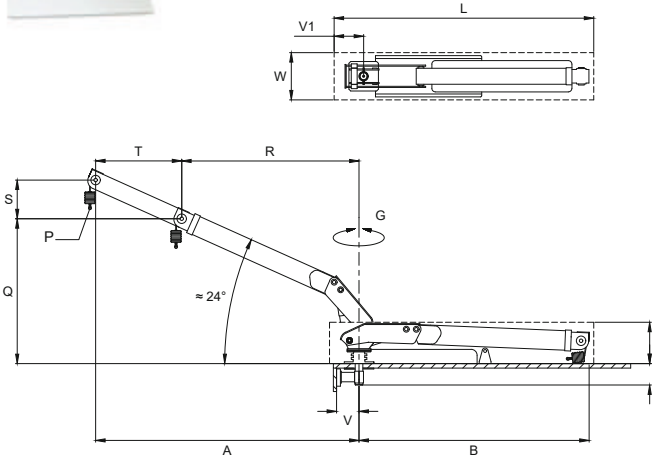

Lifting capacity	kg	250	400
A	mm	2235	2800
B	mm	1950	2450
G	(°)	270	90
H	mm	350	400
H1	mm	185	185
L	mm	2200	2800
P	mm	2000	2250
Q	mm	1120	1100
R	mm	1505	1950
S	mm	330	330
T	mm	730	730
V	mm	190	190
V1	mm	250	280
W	mm	400	450
Weight	kg	210	320


G 370

- Gru idraulica telescopica ad elevata capacità di carico (3000 kg)
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento braccio e avvolgimento cavo
- Struttura in acciaio verniciato a polvere
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema automatico di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pulsantiera a tenuta d'acqua con cavo spiralato
- Segnalazione acustica durante le fasi di movimentazione
- Gancio per sollevamento tender
- Optional: pompe idrauliche ausiliarie per prestazioni eccezionali come in caso di ammaraggio d'emergenza

- *Telescopic hydraulic crane with high lifting capacity (3000 kg)*
- *Hydraulic movements, rotation, raise/lower arm, in/out telescopic section and cable rapping*
- *Powder coated steel structure*
- *Water resistant handheld wired control*
- *Cable weight with a protective rubber shroud to tension cable*
- *Automatic retaining system for cable weight whilst cruising*
- *Lifting hook for tender*
- *Warning buzzer signals when crane is in motion*
- *Optional extra: auxiliary hydraulic pumps to enable launching of tender in case of emergency*



Guarda online
Watch online

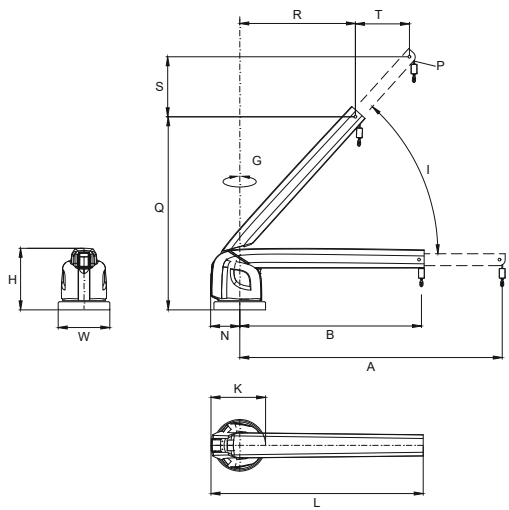

Lifting capacity kg	3000
A mm	5850
B mm	4050
G (°)	180 or 270
H mm	1370
K mm	1215
I (°)	48
L mm	4700
N mm	650
P mm	6400
Q mm	4300
R mm	2580
S mm	1340
T mm	1200
W mm	ø1150
Weight kg	2200




G 360

- Gru idraulica telescopica ad elevata capacità di carico
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento braccio e avvolgimento cavo
- Struttura in acciaio verniciato a polvere
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema automatico di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pulsantiera con cavo spiralato
- Segnalazione acustica durante le fasi di movimentazione
- Gancio per sollevamento tender
- Optional: pompe idrauliche ausiliarie per prestazioni eccezionali come in caso di ammaraggio d'emergenza

- Telescopic hydraulic crane with high lifting capacity
- Hydraulic movements, rotation, raise/lower arm, in/out telescopic section and cable rapping
- Powder coated steel structure
- Water resistant handheld wired control
- Cable weight with a protective rubber shroud to tension cable
- Automatic retaining system for cable weight whilst cruising
- Lifting hook for tender
- Warning buzzer signals when crane is in motion
- Optional extra: auxiliary hydraulic pumps to enable launching of tender in case of emergency



Guarda online
Watch online

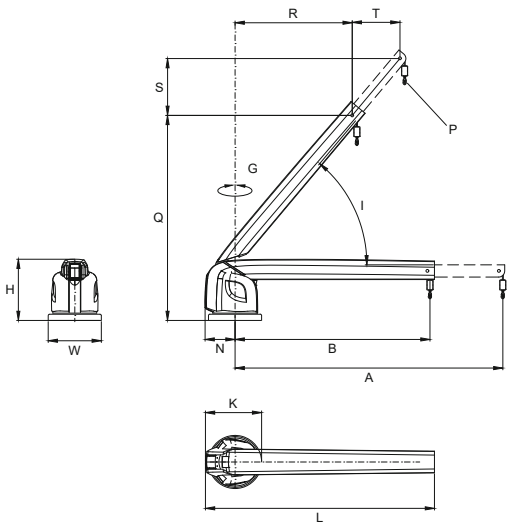

Lifting capacity	kg	2500
A	mm	5800
B	mm	4250
G	(°)	180 or 270
H	mm	1330
K	mm	1215
I	(°)	49
L	mm	4950
N	mm	650
P	mm	6700
Q	mm	4450
R	mm	2530
S	mm	1230
T	mm	1030
W	mm	ø1150
Weight	kg	1850

Possibilità di certificazione secondo principali registri navali NMMA, ABYC, RINA e compatibili
Optional extra: Certifications in accordance with principal shipping standards NMMA, ABYC, RINA and other compatible regulations


G 350

- Gru idraulica telescopica ad elevata capacità di carico
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento braccio e avvolgimento cavo
- Struttura in acciaio verniciato a polvere
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema automatico di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pulsantiera con cavo spiralato
- Segnalazione acustica durante le fasi di movimentazione
- Gancio per sollevamento tender
- Optional: pompe idrauliche ausiliarie per prestazioni eccezionali come in caso di ammaraggio d'emergenza

- Telescopic hydraulic crane with high lifting capacity
- Hydraulic movements, rotation, raise/lower arm, in/out telescopic section and cable rapping
- Powder coated steel structure
- Water resistant handheld wired control
- Cable weight with a protective rubber shroud to tension cable
- Automatic retaining system for cable weight whilst cruising
- Lifting hook for tender
- Warning buzzer signals when crane is in motion
- Optional extra: auxiliary hydraulic pumps to enable launching of tender in case of emergency



Guarda online
Watch online

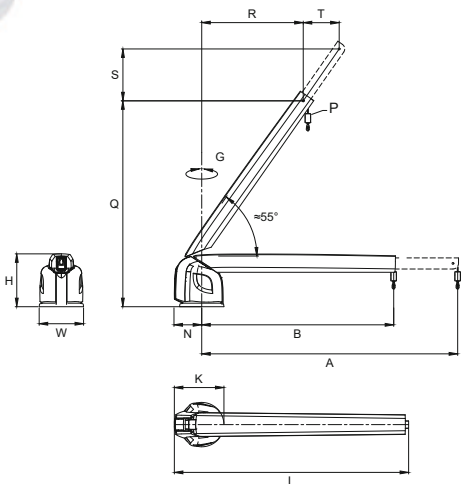

		G 350
Lifting capacity	kg	1500
A	mm	6000
B	mm	4500
G	(°)	180 or 270
H	mm	1250
K	mm	1170
L	mm	5500
N	mm	650
P	mm	7200
Q	mm	4820
R	mm	2380
S	mm	1200
T	mm	830
W	mm	ø1040
Weight	kg	1350

Possibilità di certificazione secondo principali registri navali NMMA, ABYC, RINA e compatibili
Optional extra: Certifications in accordance with principal shipping standards NMMA, ABYC, RINA and other compatible regulations


G 432

- Gru idraulica con estensione telescopica
- Capacità di sollevamento 1200 kg
- Struttura in acciaio verniciato a polvere
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento braccio e avvolgimento cavo
- Rotazione 180° ÷ 270°
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema automatico di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Gancio di fissaggio tender installato
- Segnalazione acustica durante le fasi di movimentazione
- Pulsantiera con cavo spiralato

- Hydraulic telescopic flybridge crane
- Lifting Capacity 1200 kg
- Powder coated steel structure
- Hydraulic movements, rotation, raise/lower arm, in/out telescopic section and cable rapping
- Slewing 180° ÷ 270°
- Countenweight with rubber inserts for cable tension
- Automatic retaining system for cable weight whilst cruising
- Manual pump for emergency
- Lifting hook for tender
- Warning buzzer signals when crane is in motion
- Water resistant handheld wired control



Guarda online
Watch online

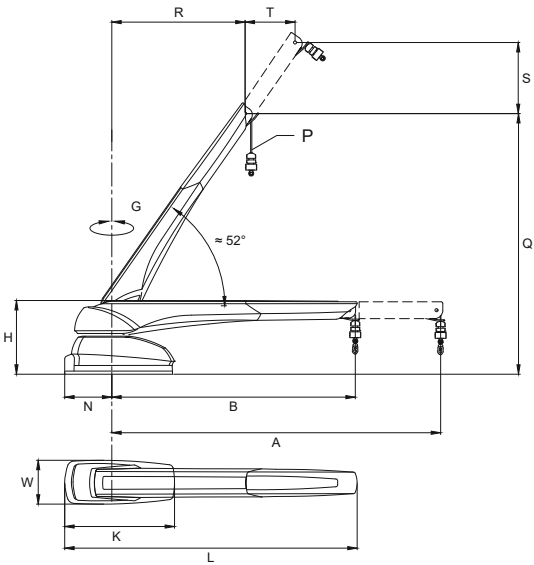

Lifting capacity kg	1200
A mm	4200
B mm	3090
G (°)	180 or 270
H mm	940
K mm	1400
L mm	3730
N mm	600
P mm	5000
Q mm	~3300
R mm	1700
S mm	910
T mm	640
W mm	560
Weight kg	970


G 423

- Gru idraulica con estensione telescopica
- Capacità di sollevamento 800 kg
- Struttura in acciaio verniciato a polvere
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento braccio e avvolgimento cavo
- Rotazione 180° ÷ 270°
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema automatico di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Gancio di fissaggio tender installato
- Segnalazione acustica durante le fasi di movimentazione
- Pulsantiera con cavo spiralato

- Hydraulic telescopic flybridge crane
- Lifting Capacity 800 kg
- Powder coated steel structure
- Hydraulic movements, rotation, raise/lower arm, in/out telecopic section and cable rapping
- Slewing 180° ÷ 270°
- Counterweight with rubber inserts for cable tension
- Automatic retaining system for cable weight whilst cruising
- Manual pump for emergency
- Lifting hook for tender
- Warning buzzer signals when crane is in motion
- Water resistant handheld wired control



Guarda online
Watch online

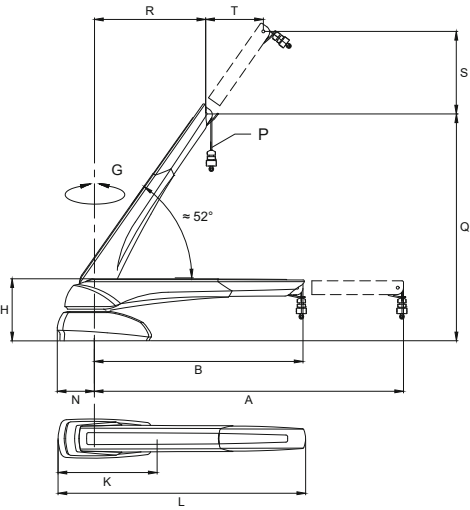

Lifting capacity kg	800
A mm	4250
B mm	2850
H mm	860
G (°)	180 or 270
K mm	1370 (180°) 1470 (270°)
L mm	3425 (180°) 3525 (270°)
N mm	520 (180°) 620 (270°)
P mm	5400
Q mm	~3100
R mm	~1570
S mm	~1150
T mm	800
W mm	550
Weight kg	810

G 415

- Gru idraulica con estensione telescopica
- Capacità di sollevamento da 800 a 1000 Kg
- Struttura in acciaio verniciato a polvere
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento braccio e avvolgimento cavo
- Rotazione 180° ÷ 270°
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema automatico di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Gancio di fissaggio tender installato
- Segnalazione acustica durante le fasi di movimentazione
- Pulsantiera con cavo spiralato


- Hydraulic telescopic flybridge crane
- Lifting Capacity from 800 up to 1000 Kg
- Powder coated steel structure
- Hydraulic movements, rotation, raise/lower arm, in/out telecopic section and cable rapping
- Slewing 180° ÷ 270°
- Counterweight with rubber inserts for cable tension
- Automatic retaining system for cable weight whilst cruising
- Manual pump for emergency
- Lifting hook for tender
- Warning buzzer signals when crane is in motion
- Water resistant handheld wired control



Guarda online
Watch online



	G 415	G 422	G 428
Lifting capacity kg	800	1000	1000
A mm	5500	4200	5350
B mm	3900	3000	3900
G (°)	180 or 270	180 or 270	180 or 270
H mm	940	940	940
K mm	1370 (180°) 1470 (270°)	1370 (180°) 1470 (270°)	1370 (180°) 1470 (270°)
L mm	4500 (180°) 4600 (270°)	3590 (180°) 3690 (270°)	4500 (180°) 4600 (270°)
N mm	500 (180°) 600 (270°)	500 (180°) 600 (270°)	500 (180°) 600 (270°)
P mm	7000	5000	7200
Q mm	~4000	~3250	~4050
R mm	~2175	~1650	~2250
S mm	~1310	~1010	~1200
T mm	920	715	840
W mm	550	550	550
Weight kg	~980	1000	1080

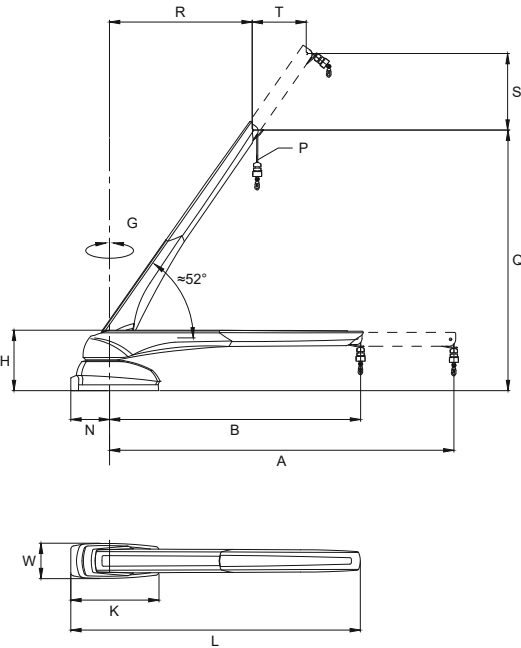

G 624

Certificabile Solas

- Gru idraulica con estensione telescopica e braccio inclinato
- Capacità di sollevamento da 1000 kg
- Struttura in acciaio inox verniciato a polvere con carenature in alluminio
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento braccio, snodo e avvolgimento cavo
- Rotazione a richiesta
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo e sgancio rapido
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Segnalazione acustica durante le fasi di movimentazione
- Pulsantiera a tenuta d'acqua
- Dimensioni e capacità di sollevamento in base alle richieste specifiche del cantiere

- Hydraulic crane with telescopic and tilted boom
- Lifting Capacity 1000 kg
- Powder coated stainless steel structure with aluminum covers
- Hydraulic movement for rotation, boom extension, junction, raise/lower and cable rapping
- Slewing
- Counterweight with rubber inserts for cable tension and quick release
- Manual pump for emergency
- Warning buzzer signals when crane is in motion
- Water resistant handheld wired control
- Dimension and lifting capacity upon custom request




Guarda online
Watch online



Adatte per barche di salvataggio e certificabili SOLAS
(i costi di certificazione non sono compresi nel prezzo della gru).

Suitable for rescue boats. Cranes may be certified according to Solas requirements.
Costs for certification are not included in the crane price.

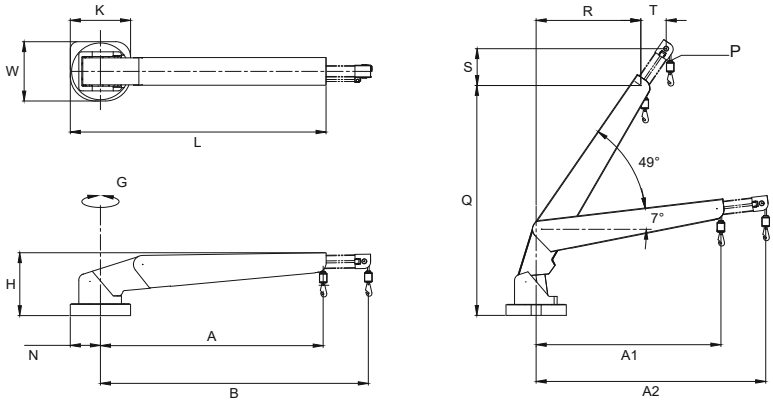

Lifting capacity	kg	1000
A	mm	4440
A1	mm	3680
A2	mm	4570
B	mm	5340
G	(°)	90°
H	mm	~1300
K	mm	1200
L	mm	5100
N	mm	600
P	mm	6600
Q	mm	4650
R	mm	2090
S	mm	745
T	mm	505
W	mm	1200
Weight	kg	1350

Dimensioni e capacità di sollevamento
in base alle richieste specifiche del cantiere).

Dimension and lifting capacity
upon custom request.




G 711

- Gru idraulica con estensione telescopica
- Capacità di sollevamento 700 kg
- Struttura in acciaio inox verniciato a polvere
- Carenature in vetroresina sagomate per base e braccio
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento telescopico e avvolgimento del cavo
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema manuale di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pulsantiera con cavo spiralato
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Segnalazione acustica durante le fasi di movimentazione

- Hydraulic crane with telescopic boom
- Lifting Capacity 700 kg
- Powder coated stainless steel structure
- Molded fiberglass cowling for base and arm
- Hydraulic movement for rotation, boom extension, luffing and hoisting cable
- Counterweight with rubber inserts for cable tension
- Manual retaining system for cable weight whilst cruising
- Water resistant handheld wired control
- Manual pump for emergency
- Warning buzzer signals when crane is in motion
- Hydraulic power pack concealed inside the fiberglass base cowling



Guarda online
Watch online

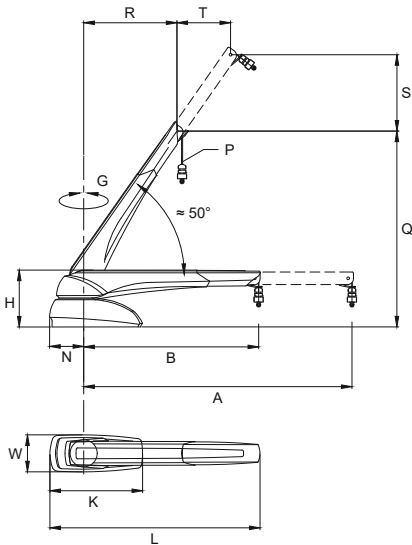

Lifting capacity kg	700	700	700
A mm	3000	3500	~4100
B mm	2200	2380	2630
G (°)	180 or 270	180 or 270	180 or 270
H mm	860	860	860
K mm	1400	1400	1400
L mm	2800	3050	3200
N mm	515	515	515
P mm	4400	5200	6400
Q mm	2400	2580	2900
R mm	1335	1490	1450
S mm	700	900	1150
T mm	580	740	820
W mm	560	560	560
Weight kg	600	610	630




G 560

- Gru idraulica con estensione telescopica
- Capacità di sollevamento 560 kg
- Struttura in acciaio verniciato a polvere
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento telescopico e avvolgimento del cavo
- Rotazione 180° ÷ 270°
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema manuale di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pulsantiera con cavo spiralato
- Pompa manuale in caso di emergenza

- Hydraulic crane with telescopic boom
- Lifting Capacity 560 kg
- Powder coated steel structure
- Hydraulic movement for rotation, boom extension, luffing and hoisting cable
- Slewing 180° ÷ 270°
- Counterweight with rubber inserts for cable tension
- Manual retaining system for cable weight whilst cruising
- Water resistant handheld wired control
- Manual pump for emergency



Guarda online
Watch online

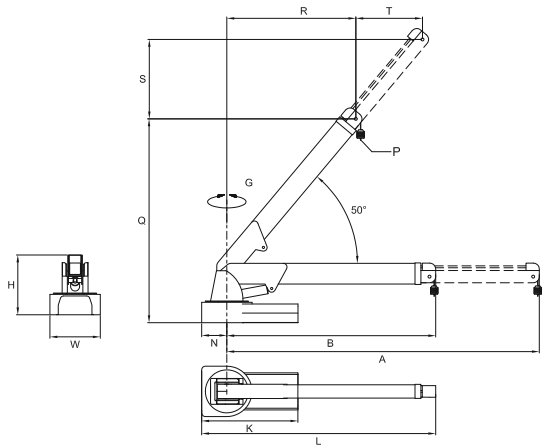

Lifting capacity	kg	560
A	mm	4200
B	mm	2800
G	(°)	180 or 270
H	mm	810
K	mm	1300
L	mm	3160
N	mm	340
P	mm	6400
Q	mm	2750
R	mm	1740
S	mm	1070
T	mm	900
W	mm	680
Weight	kg	550





G 509

- Gru idraulica con estensione telescopica
- Capacità di sollevamento da 480 a 500 kg
- Struttura in acciaio inox verniciato a polvere
- Carenature in vetroresina sagomate per base e braccio
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento telescopico e avvolgimento del cavo
- Rotazione 180° ÷ 270°
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema manuale di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pulsantiera con cavo spiralato
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Segnalazione acustica durante le fasi di movimentazione

- Hydraulic crane with telescopic boom
- Lifting Capacity from 480up to 500 kg
- Powder coated stainless steel structure
- Molded fiberglass cowling for base and arm
- Hydraulic movement for rotation, boom extension, luffing and hoisting cable
- Slewing 180° ÷ 270°
- Countenweight with rubber inserts for cable tension
- Manual retaining system for cable weight whilst cruising
- Water resistant handheld wired control
- Manual pump for emergency
- Warning buzzer signals when crane is in motion



Guarda online
Watch online

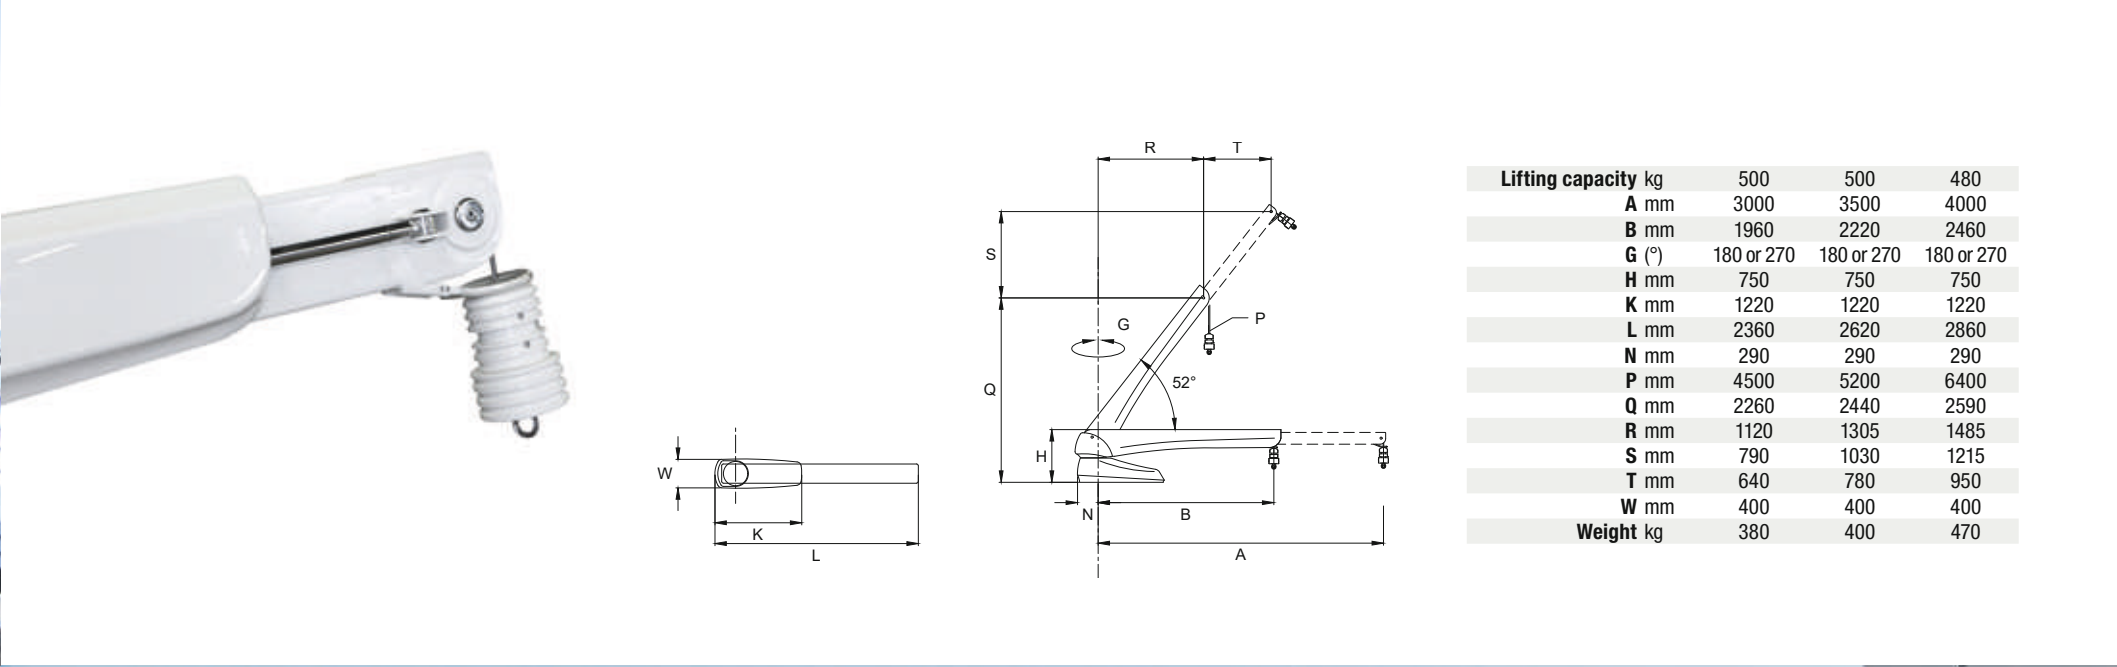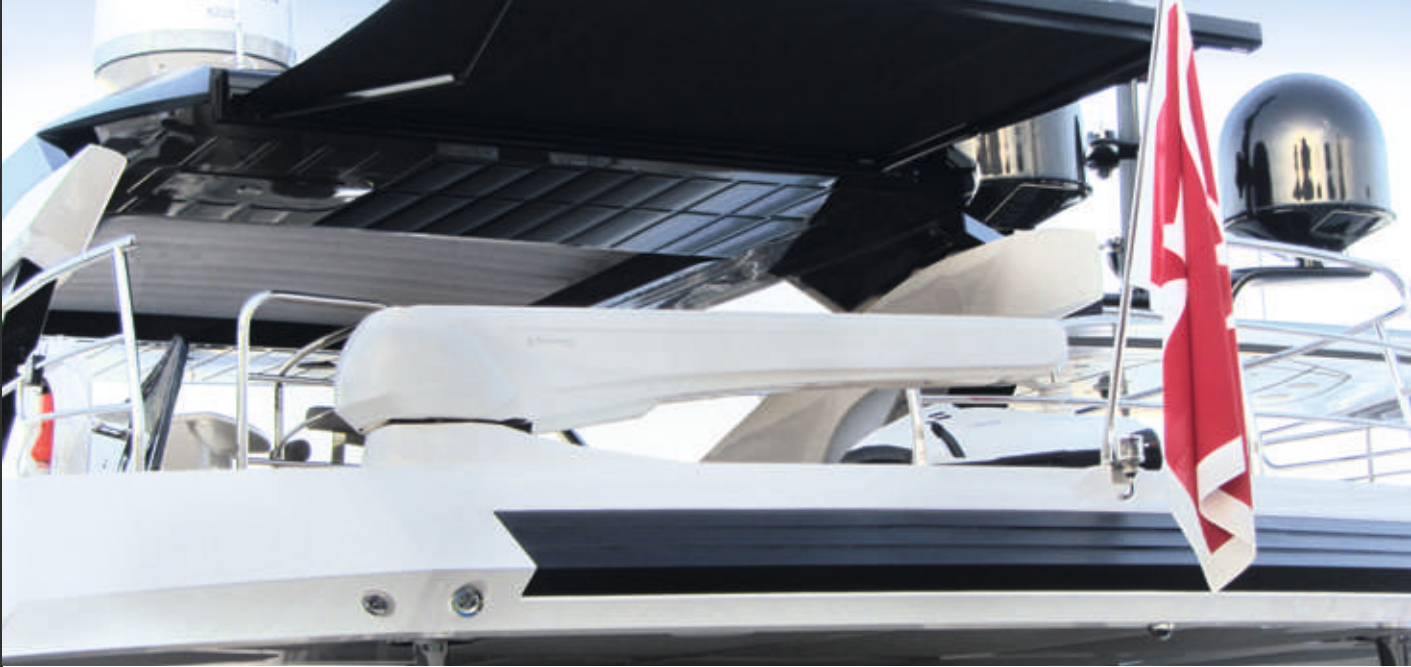


G 409

- Gru idraulica con estensione telescopica
- Capacità di sollevamento 400 kg
- Struttura in acciaio inox verniciato a polvere
- Carenature in vetroresina sagomate per la base ed il braccio
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento telescopico e avvolgimento del cavo
- Rotazione 180° ÷ 270°
- Contrappeso con inserti in gomma per tensionamento cavo
- Sistema manuale di fermo contrappeso in fase di navigazione
- Pulsantiera con cavo spiralato
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Segnalazione acustica durante le fasi di movimentazione

- Hydraulic crane with telescopic boom
- Lifting Capacity 400 kg
- Powder coated stainless steel structure
- Molded fiberglass cowling for base and arm
- Hydraulic movement for rotation, boom extension, luffing and hoisting cable
- Slewing 180° ÷ 270°
- Counterweight with rubber inserts for cable tension
- Manual retaining system for cable weight whilst cruising
- Water resistant handheld wired control
- Manual pump for emergency
- Warning buzzer signals when crane is in motion



Guarda online
Watch online

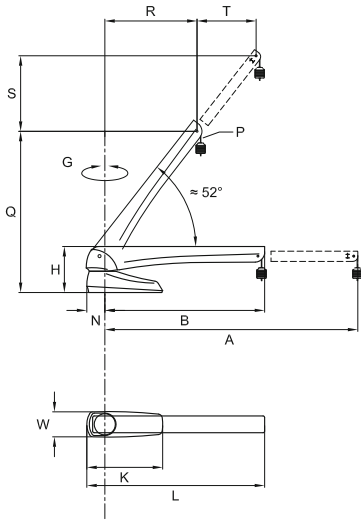

Lifting capacity kg	400	400	400
A mm	3000	3500	4000
B mm	2070	2270	2460
H mm	750	750	750
G (°)	180 or 270	180 or 270	180 or 270
K mm	1220	1220	1220
L mm	2360	2560	2860
N mm	290	290	290
P mm	4500	5200	6400
Q mm	2100	2300	2590
R mm	1125	1255	1480
S mm	780	1030	1215
W mm	400	400	400
Weight kg	380	390	400



G 326


Magic

- Gru idraulica telescopica a scomparsa idonea per installazione a poppa
- Capacità di sollevamento 300 kg
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento parziale del braccio
- Struttura in acciaio con carenatura in NCL
- Rotazione 74° o 110°
- Dotata di prolunga braccio con tubo telescopico estendibile manualmente
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Pulsantiera con cavo spiralato

- *Folding telescopic crane for transom installation*
- *Lifting Capacity 300 kg*
- *Hydraulic rotation, rise/lower and partial extension of the jib*
- *Powder coated steel structure with composite material cowling*
- *Slewing 74° or 110°*
- *Manually extending 2nd and 3rd stage of telescopic jib*
- *Warning buzzer signals when crane is in motion*
- *Water resistant handheld wired control*



Guarda online
Watch online

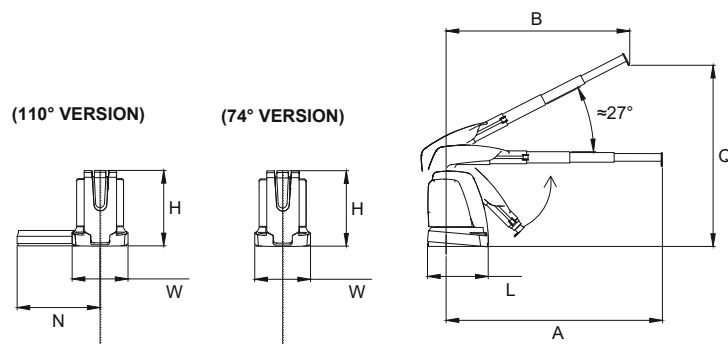

Lifting capacity kg	300	300
A mm	1700	1700
B mm	1450	1450
G (°)	74	110
H mm	600	600
L mm	490	490
N mm	-	~650
Q mm	1430	1430
W mm	450	450
Weight kg	230	230

G 336


Big Magic

- Gru idraulica telescopica a scomparsa idonea per installazione a poppa
- Capacità di sollevamento 500 kg
- Movimentazione oleodinamica per rotazione, elevazione, allungamento parziale del braccio
- Struttura in acciaio inox verniciato, con carenature in NCL
- Rotazione 45° + 90°
- Dotata di prolunga braccio con tubo telescopico estendibile manualmente
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Pulsantiera con cavo spiralato

- *Folding telescopic crane for transom installation*
- *Lifting Capacity 500 kg*
- *Hydraulic rotation, rise/lower and partial extension of the jib*
- *Powder coated steel structure with composite material cowling*
- *Slewing 45° + 90°*
- *Manually extending 2nd and 3rd stage of telescopic jib*
- *Warning buzzer signals when crane is in motion*
- *Water resistant handheld wired control*



Guarda online
Watch online

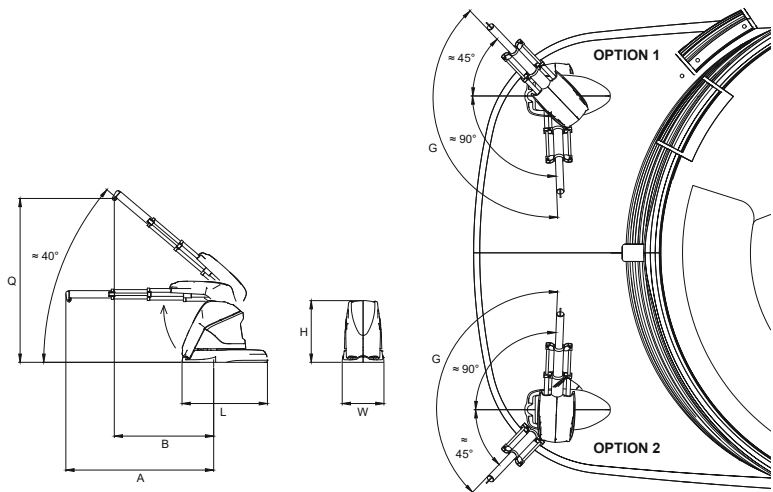

Lifting capacity kg	500
A mm	1760
B mm	1210
G (°)	135
H mm	750
I mm	1040
Q mm	1990
W mm	510
Weight kg	200





Condizioni generali di Vendita, Assistenza e Garanzia.

Il testo completo delle Condizioni generali di Vendita dei prodotti sono riportate in un documento allegato alla conferma d'ordine del produttore. I termini e le Condizioni di Garanzia sono contenuti nella confezione del prodotto acquistato o riportati nei libretti di istruzione. Tutte le fotografie, le descrizioni e i dati tecnici dei prodotti presenti in questo catalogo sono da intendersi puramente indicative e possono essere soggette a variazioni senza preavviso; per avere informazioni più dettagliate e precise sui prodotti vi preghiamo di contattare Besenzone S.p.A. Tutte le fotografie, i testi, i disegni e le tabelle tecniche sono stati concepiti da Besenzone S.p.A. che ne conserva il diritto intellettuale, così come previsto dalle leggi vigenti. L'utilizzo di materiali in qualsiasi forma contenuti nel catalogo è tutelato dalle leggi italiane e internazionali sul diritto d'autore. Qualsiasi violazione dei diritti esclusivi spettanti a Besenzone S.p.A. in relazione ai contenuti citati e ogni utilizzo diverso da quello descritto sono vietati e verranno sanzionati e perseguiti nei termini stabiliti dalla legge sul diritto d'autore. Tutti gli articoli presenti in questo catalogo sono progettati e realizzati per un utilizzo conforme alle loro specifiche finalità.

ATTENZIONE: Si ricorda che i box contenitivi di scala e passerelle non sono a tenuta stagna.

I box a tenuta d'acqua raccolgono solo ed esclusivamente l'acqua derivante dalla pulizia e risciacquo del prodotto. A carico del Cantiere predisporre il tubo per lo scarico dell'acqua facendo sì che questa possa defluire all'esterno e non ristagnare all'interno dell'articolo.

General Sales Conditions, After-Sales Service and Warranty.

The full text of the General Sales Conditions for the products is shown in a document attached to the manufacturer's order confirmation. The Warranty Conditions are contained in the pack of the product purchased or are shown in the instruction books. All the product photos, descriptions and technical data appearing in this catalogue are purely indicative and may be subject to change without prior notice; for more detailed and accurate information on products, please contact Besenzone S.p.A. All photos, texts, drawings and technical tables have been conceived by Besenzone S.p.A. which retains their intellectual property rights, in accordance with current legislation. The use of materials contained in the catalogue, in any form, is protected by Italian and International copyright laws. Any violation of exclusive rights belonging to Besenzone S.p.A. in relation to the above-mentioned content and any use other than that described is prohibited and will be subject to sanctions and legal action, in accordance with the terms established by copyright law.

All articles in this catalog are designed and manufactured for use in accordance with their specific purposes.

WARNING: the passerelle/ladder housing box is not water tight.

The watertight boxes collect only and exclusively the water used for the cleaning and rinsing of the product. The shipyard is responsible for preparing the water discharge pipe so that the water can drain out and not stagnate inside the box.

Si ringrazia per la gentile concessione del materiale fotografico:

Thanks for the kind concession of the photographic material:

Absolute S.p.A. ↕ Alexander Marine ↕ Amer ↕ Arno Cantiere Navale ↕ Azimut - Benetti S.p.A. ↕ Beneteau S.a. Chantiers
↕ Bilgin Yachts ↕ Canados International ↕ CNB ↕ Cranchi S.p.A. Cantiere Nautico ↕ CRN S.p.A. ↕ Custom Line ↕
DL Yachts ↕ Dominator S.r.l. ↕ Fairline Yachts ↕ FB design srl ↕ Ferretti Group ↕ Fiart ↕ Galeon Yacht ↕ Hanse Group
↕ Horizon Yacht ↕ Hudson Yacht ↕ Itama S.p.A. ↕ Mazu Yachts ↕ Nautor's Swan ↕ Numarine ↕ Palmer & Johnson
Yachts ↕ Pershing S.p.A. ↕ Prestige Yachts ↕ Sanlorenzo S.p.A. ↕ Sirena yachts ↕ Sunreef yachts ↕ Sunseeker yachts



via Molere 2 ♣ 24067 Sarnico BG ♣ ITALY
ph. +39 035 910456 r.a. ♣ info@besenzoni.it

WWW.BESENZONI.IT